

■ 特色

1. 直動式，反應快速
2. 化學酸鹼流體
3. 流體不可有變成固體狀態
4. 水平安裝
5. 線圈螺帽參考 P5-3



■ 訂購代號

PE220	H	N - 03	N - S1	L	E		
直動式耐酸鹼閥 (電控)	壓力	切換方式	配管尺寸	牙口尺寸	電壓代號	指示燈	防爆線圈
	空白 : 0.1~1kgf/cm ² H : 0~3kgf/cm ²	空白 : 常閉型 N : 常開型	03 : 3/8" 04 : 1/2"	空白 : G N : NPT R : Rc	S1 : 110VAC S2 : 220VAC S6 : 24VAC S7 : 12VDC S9 : 24VDC	空白 : 無 L : LED	空白 : 標準線圈 E : 防爆線圈


※PE220H系列僅適用24VDC:18.5W

※防爆線圈詳細規格請參閱目錄P5-8


■ 規格表

機 型	PE220-03	PE220-04
配管尺寸	3/8"	1/2"
使用流體	純水，化學酸鹼流體	
流量孔	5mm	
作動方式	直動式	
膜片材質	NBR與鐵弗龍結合	
壓力範圍	0.1 ~ 1 kgf/cm ² ; H: 0 ~ 3 kgf/cm ²	
最大耐壓	1.5 kgf/cm ² ; H: 4.5 kgf/cm ²	
本體材質	鐵弗龍	
工作溫度	-10℃ ~ 90℃	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
安裝方式	水平安裝	
負載循環	100% ED	
線圈接線方式	DIN型	
防水等級	IP65 (根據 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC, 其它電壓為選購	
功率消耗	AC110V:17.6VA, AC220V:18.1VA 24VDC:15W	
淨重	440g	

■ 尺寸圖



PE220-03,04

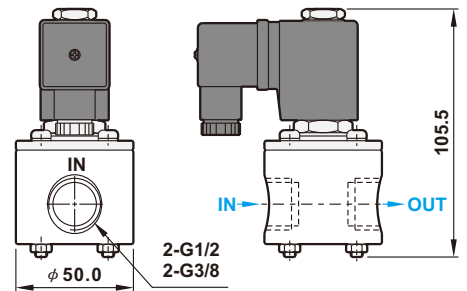

PE220H-03,04

