


气控截止阀适用于易燃易爆或无电源的场合，在全气控气动系统中，更显示其独特的优越性。

K23JK系列二位三通气控截止阀，有“常通”和“常闭”两种结构形式。当接受气信号时，阀芯移位，气信号消除后，阀芯自动复位，恢复到原工作状态。该系列阀滑动配合面少，对空气净化要求低，抗粉尘能力强。 口径25mm以下为板式连接，32mm以上为法兰式连接。



型号规格	K23JK-6(T)	K23JK-8(T)	K23JK-10(T)	K23JK-15(T)	K23JK-20(T)	K23JK-25(T)	K23JK-F32	K23JK-F40	K23JK-F50
公称通径 (mm)	6	8	10	15	20	25	32	40	50
工作介质	压缩空气								
工作压力范围 (MPa)	0.2~0.8								
介质温度 (℃)	5~50								
环境温度 (℃)	5~50								
换向时间≤ (S)	0.08		0.12		0.2		0.3		0.40
换向频率≥ (Hz)	6		4		2		1		0.5
有效截面积≥ (mm ²)	10	20	40	60	110	190	300	400	650
泄漏量≤ (cm ³ /min)	50		100		200		300		400
在0.5MPa工作压力下最低控制压力 (MPa)	0.3								
最低工作频度(次/天)	1/30								
耐久性≥ (万次)	150								

结构原理图

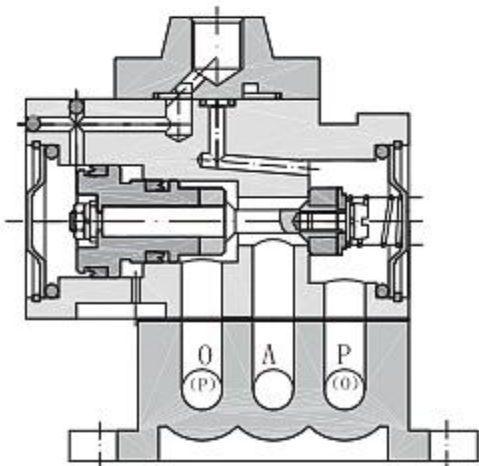

注：括号内为常通式P、O腔的接口。


外形及安装尺寸图

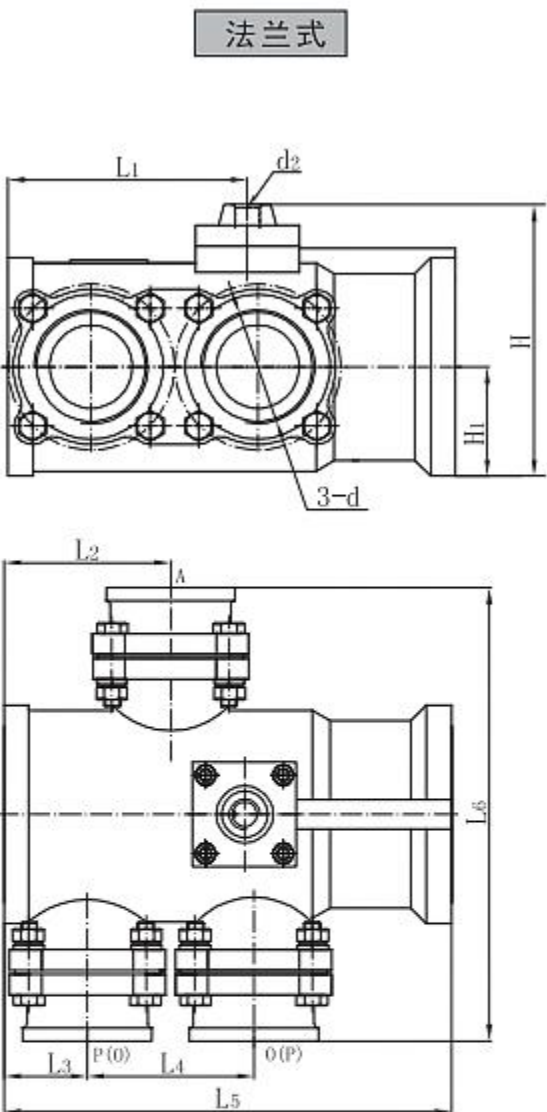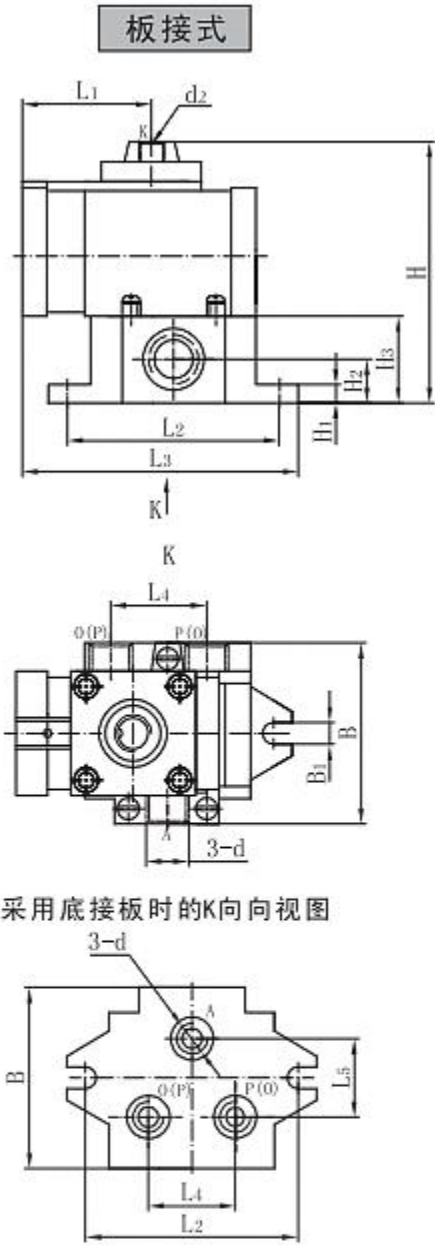


注：去掉阀板后的K向视图各部尺寸请对应参考K23JD系列阀。括号内为常通式P、O腔的接口。

单位：mm														
型号规格	d	d2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	B	B1	H	H1	H2	H3
K23JK-6	G1/8	G1/8	37.5	68	88	28	25		58	7	87	6	14	28
K23JK-8	G1/4													
K23JK-10	G3/8		57	86	121	40	33		64	7	109	10	19	38
K23JK-15	G1/2													
K23JK-20	G3/4		80	130	180	60	52		100	11	155	12	30	55
K23JK-25	G1													
K23JK-F32	G1 1/4		115	80	40	80	215	217.8			130.5	52.3		
K23JK-F40	G1 1/2													
K23JK-F50	G2		145	101	56	90	265	256.8			151	65		

图形符号

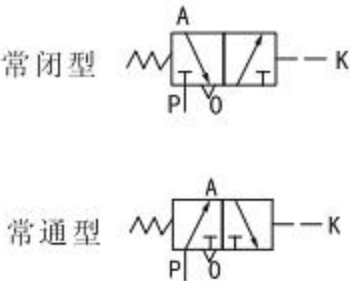

型号说明



- ① 气动元件
- ② 工作位置及通路数 二位三通
- ③ 结构特征 截止式
- ④ 控制方式 气控
- ⑤ 连接方式 “F”为法兰式，不标为板式
- ⑥ 公称口径 mm
- ⑦ “T”常通型，不标为常闭型

订货说明

公称口径为6mm，常闭型，定货型号为K23JK-6。

公称口径为32mm，常闭型，定货型号为K23JK-F32。