



KGL系列空气过滤器能够过滤大部分的水分和杂质。过滤后的压缩空气可满足一般气动元件用气净化要求。口径从25mm到250mm,一般用于主管道过滤。

图形符号




性能参数		型号
		KGL25至250
工作介质		压缩空气
气源介质温度(℃)		0至50
工作压力(MPa)		0.1至1
过滤效率(%)		99
环境温度(℃)		-10至+55
微孔滤芯	耐酸(%)	98
	抗压强度(MPa)	20至30
	抗折强度(MPa)	15
	微孔孔径(μm)	30至50
	气孔率	37

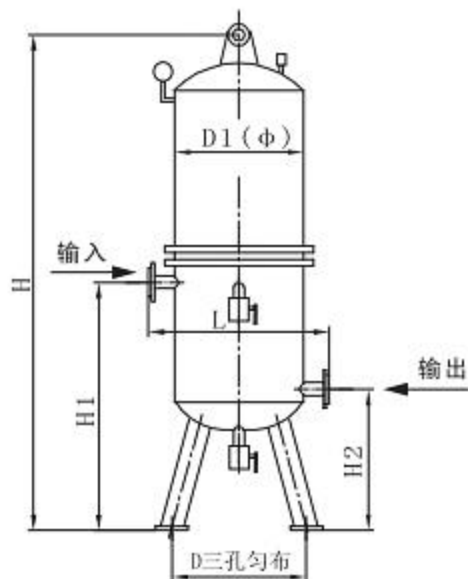

型号	公称口径	外形尺寸(mm)							联接形式	微孔滤管			公称流量 米 ³ /小时
		H	D1(φ)	H1	H2	L	D(φ)	螺孔		材质	数量	规格	
KGL25	φ25	849	108	477	297	308	270	3~φ18	法 兰	石 英 质	1	φ70×15×300	20
KGL32	φ32	1065	159	552	367	359	270				1	φ80×15×400	30
KGL40	φ40	1228	219	621	381	419	270				3	φ70×15×500	50
KGL50	φ50	1304	273	679	419	473	270				4		80
KGL63	φ63	1400	325	772	462	525	325	6			130		
KGL80	φ80	1730	325	802	472	525	325	6			200		
KGL100	φ100	1849	412	906	526	612	405	3~φ22			9	310	
KGL150	φ150	2054	512	1111	601	732	500				17	φ80×15×800	700
KGL200	φ200	2145	616	1206	656	836	600	26			1240		
KGL250	φ250	2345	716	1411	721	936	700	37			1950		

型号说明

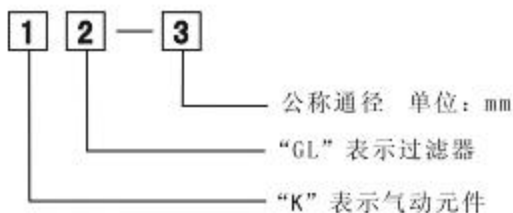

订货举例

选用口径为250mm的KGL系列空气过滤器,则订货型号为KGL-250; 选用口径为50mm的KGL系列空气过滤器,则订货型号为KGL-50

注:详细安装方式见产品说明书。