


# CK-J7磁性开关外形安装尺寸



## 技术参数

技术参数	CK-J7R	CK-J7N	CK-J7P
开关逻辑	SPST常开型	电子式无接点: 常开型	
感应开关型式	有接点感应簧管型	无接点电晶体NPN型 (电流流入)	无接点电晶体PNP型 (电流流出)
使用电压	5~240V DC/AC	5~28V DC	
最大开关电流	100mA 最大	200mA 最大	
最大接点流量	10w 最大值	6w 最大值	
内部消耗电流	无	19mA 最大值 @24V (开关动作)	16mA 最大值 @24V (开关动作)
残留压降	2.5V最大值 @100mA DC	1.5V最大值 @200mA (电阻性负载)	
泄漏电流	无	0.01mA最大值	
指示灯	红色LED	红色LED	绿色LED
电缆线	2.8φ, 2C, 灰色耐油PVC	2.8φ, 3C, 黑色耐油PVC	
感应灵敏度	50高斯		
最大开关切换频率	200Hz	1000Hz	
使用温度范围	-10~70°C		
耐冲击	30G	50G	
耐振动	9G		
防护等级	IP67 (NEMA 6)		
保护电路	无	电源极性反向保护; 突波吸收保护; 输出短路保护	
适用气缸型号	GPM		

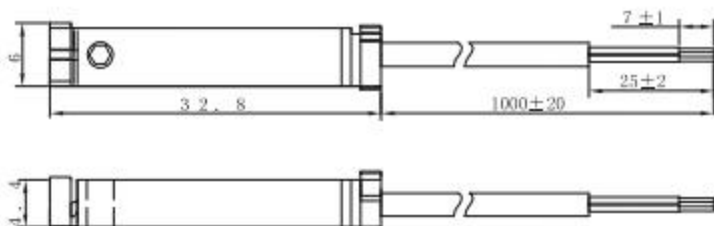