

ZYG气液系列增压缸是将一油缸与一增压器连接起来，使用纯气压为动力，利用增压器的大小活塞截面比例，将低压提高数倍供给油缸使用，使其达到增压的目的。该产品可广泛应用于印字、折弯、冲压、锻压、铆合等行业。

■ 技术参数表

缸径(mm)	63	80	100
工作方式	双作用		
工作压力范围 MPa	0.15~0.8		
液压油	L-HM68		
工作温度范围 ℃	5~60		
增压比 N	1: 15		
工作速度 m/sec	50~700		


■ 型号说明

ZYG①-②-③

- ①油缸内径 (mm)
- ②气缸行程 (mm)
- ③力行程 (mm)

■ 订货说明

内径63，行程100，力行程10的气液增压缸，订货标记为：ZYG63-100-10

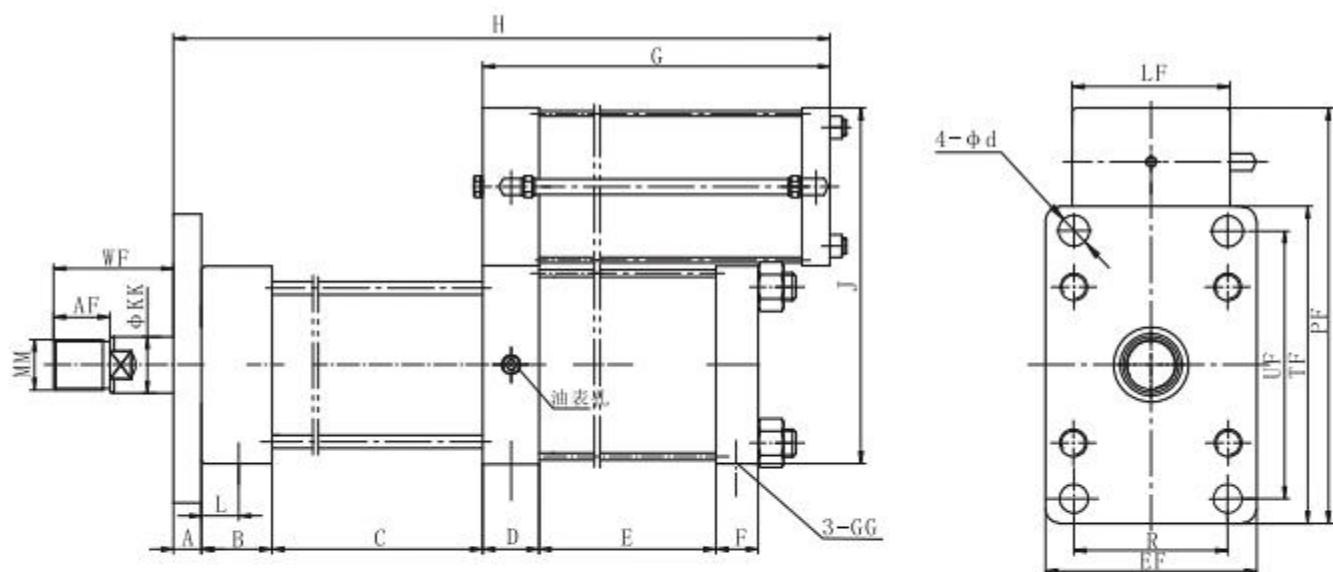

■ 尺寸表

单位：mm

缸径(mm)	MM	AF	WF	KK	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	R	EF	LF	UF	TF	PF	GG	d
63	M30×2	36	71	32	18	35	285	40	189	25	460	798	169	24	65	98	75	132	165	204.5	G3/8	18
80	M30×2	36	71	40	20	50	289	40	202	30	460	819	208	32	87	118	94	155	190	246	G3/8	18
100	M36×2	40	85	40	20	50	289	40	189	30	460	819	252	35	109	150	112	190	230	297	G1/2	22