



QGCXB系列不锈钢小型气缸是在普通小型气缸的基础上开发的新产品，气缸前后盖和缸筒全部采用不锈钢，其密封件结构先进，品质精良能在无油情况下正常工作。主要应用在食品和制药等对环境要求较高的场合。

## 图形符号



## 气缸结构原理图

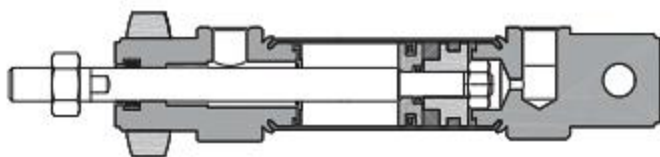

## 型号说明 QGCXB 1-23

内容	标记	说明
1	缸径 $\Phi$	12、16、20、25、32、40
2	气缸行程	** 行程** (mm)
3	后端形式	S 基本型
		H 后平端型
		T 后轴向通气型

## 技术参数

气缸种类	QGCXB					
气缸型式	标准型					
缸径 $\Phi$ (mm)	12	16	20	25	32	40
最大行程 (mm)	200		300	400	500	600
工作介质	干燥、洁净的压缩空气					
工作压力范围 (MPa)	0.15~0.8					
耐压力 (MPa)	1.2					
给油	不供油 (供油也可)					
使用温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	5~60					
使用速度 (mm/Sec)	50~500					
行程误差 (mm)	0~250 $^{+1.0}_0$		250~600 $^{+1.5}_0$			


## 订货说明

1. QGCXB系列不锈钢小型气缸，内径为 $\Phi$ 32mm，行程为50mm，后端形式为基本型。

标记: QGCXB32-50-S

## 外形及安装尺寸图

### 基本型 (S型)

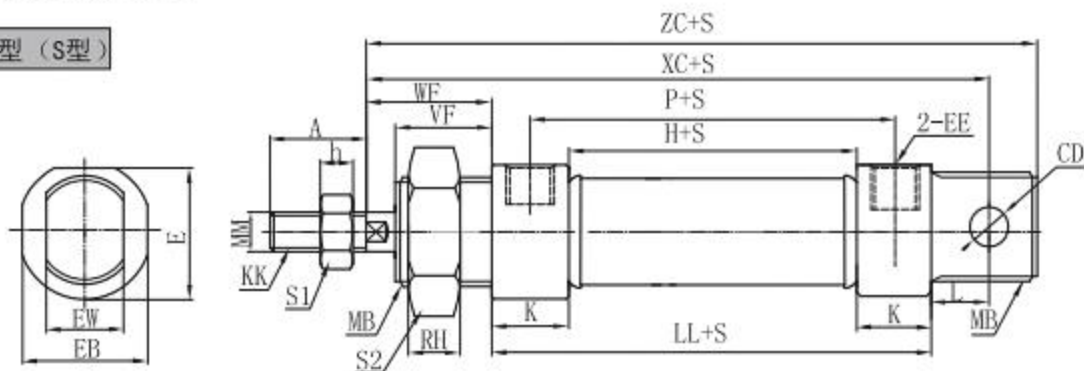

注：安装形式尺寸与QGCX标准小型气缸相同