


壓力開關

PSW系列
日本製

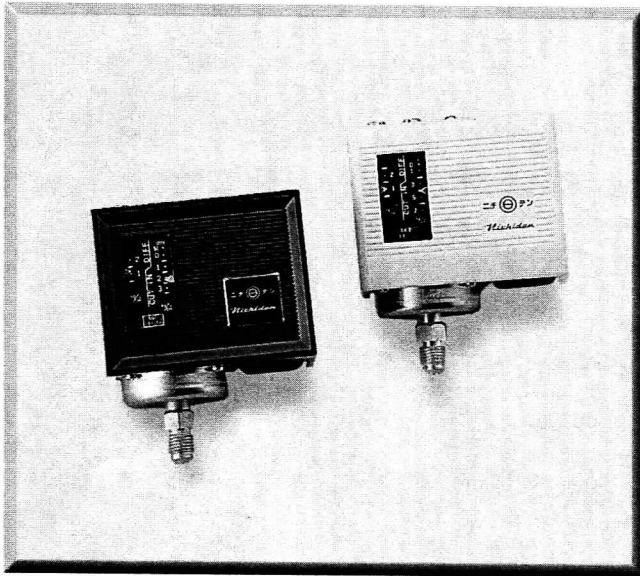

■ 特色

- 適用於氣壓、水壓、油壓、蒸氣壓等壓力之檢出，經由壓力的限定來控制電器接點的開關。
- 防蝕處理，壽命長。
- 壓力直讀式，容易調整。
- 作動壓力可調。
- 作動壓力差可調。

■ 訂購方式及規範

型 式	可調作動範圍 Kg/cm ²	可調作動壓力差 Kg/cm ²	容許壓力 Kg/cm ²	接點容量	牙口	適用
PSW-C102	0.2~2	0.25~1.5	5	AC250V/5A	1/4"銅管 接頭	空氣
PSW-C106	-0.6~6	0.6~4	15		PT3/8"	水
PSW-C110	1~10	1~3	15		油	
PSS-C120	5~20	1.5~7	30	AC250V/5A	PT3/8"	蒸氣

■ 外部尺寸圖

DIFF Setting Screw

RANGE Setting Screw

20

24

24.5

24

17.5

6

6

6

20

22.5

41.5

25

13.5

4-MAXI17
BODY MOUNTING TAP HEAD

φ6.716-20x1.0 PT 3/8
(FLARE NUT)

■ 標準附件

1/4"銅管螺帽

□ 選擇附件

(1) 1/4"銅管轉1/4"PT卜申

(2) 1/4"銅管轉3/8"PT卜申

編號:(1)BU-02PW-02T
(2)BU-02PW-03T

■ 接點型式

壓力上升時接點之狀態