

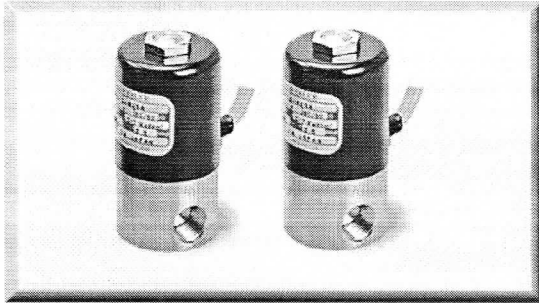


■ N222-02A-電壓

二方口二位置



N222-02A

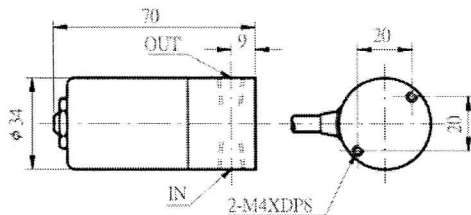

■ 規範

型 式	N222-02A
適用流體	油、水、空氣、瓦斯
流體溫度	-15~+60 °C(凝固狀態除外)
周圍溫度	-15~+40° C
電源電壓	AC110V,AC200V,DC24V三種
本 體	黃銅,不銹鋼
活 塞	磁性不銹鋼
固定鐵芯	磁性不銹鋼
隱藏線圈	銅
彈 簧	不銹鋼
背 管	不銹鋼
牙 口	PT1/4
作動壓力	0~7kg/cm ²
流 徑	ø2.5mm
註:N222-01-1型使用壓力20~60kg/cm ²	