


規格

型號	TE-Z73	TE-Y59A	TE-Y7P
配線方式	二線式	三線式	
輸出接點型式	有接點	無接點NPN型	無接點PNP型
使用電壓範圍	DC/AC 5~240V	DC 10~30V	
最大開關電流	最大 100mA.	最大 100mA.	
接點容量	最大 10W	最大 3W	
消耗電流	-	最大17mA@24VDC	最大8mA@24VDC
內部電壓降	最大 3.5V	最大 1.5V	
漏洩電流	-	最大 0.01mA.	
指示燈顏色	紅色LED	紅色LED	黃色LED
電線種類	Ø3.3, 2C, PVC	Ø3.3, 3C, PU	
使用溫度範圍	-10°C~70°C		
耐衝擊	30G	50G	
耐震動	9G		
保護構造等級	IEC 529 IP 67		
保護迴路	無	電源反接·輸出短路保護	




接線圖


TE-Z73

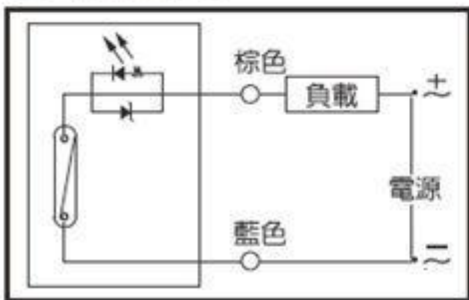

TE-Y59A

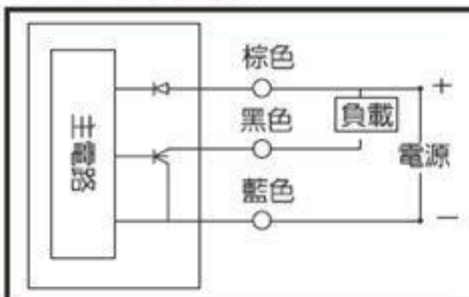

TE-Y7P

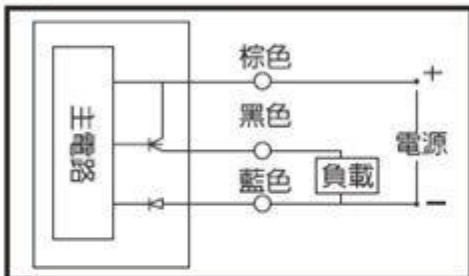


表示方法


TE	Z73	D
系列	感應器型式	接頭說明
Z73	二線式有接點，常開型	無 標準型
Y59A	三點式無接點，NPN輸出常開型	D M8 公接頭
Y7P	三點式無接點，PNP輸出常開型	

外形尺寸圖

TE-Y59A、TE-Y7P / TE-Y59AD、TE-Y7PD

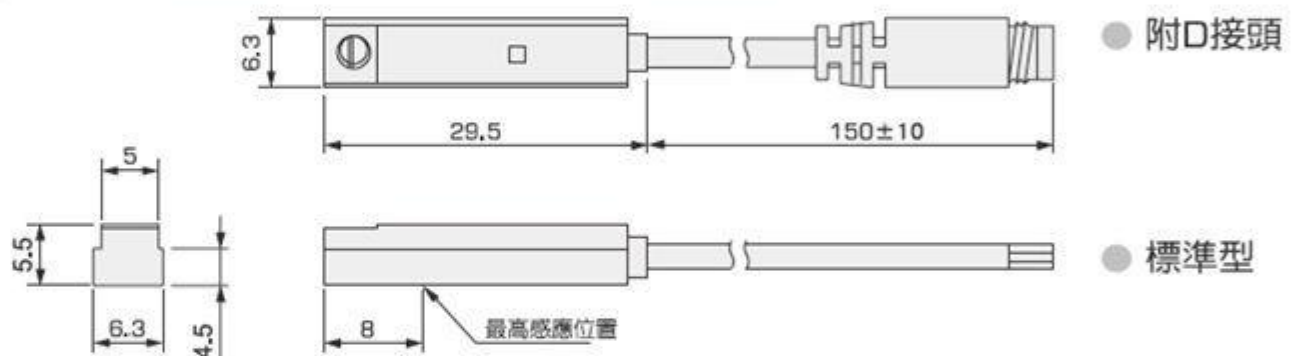


TE-Z73 / TE-Z73D

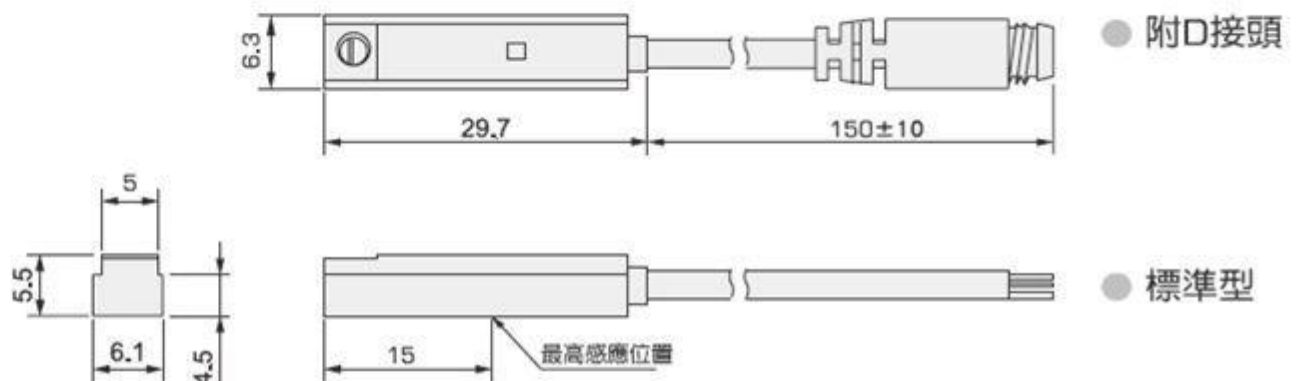

D接頭接線圖

二線式 (TE-Z73用)



三線式 (TE-Y59A / TE-Y7P用)

