


規格

| 系列 | TA-11N | TA-11P | TA-22 |
|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| 配線方式 | 三線式 | | 二線式 |
| 輸出接點 | 無接點NPN | 無接點PNP | 有接點 |
| 使用電壓範圍 | DC 5~30V | | DC/AC 5~240V |
| 最大開關電流 | 最大200mA. | | 5~40mA. |
| 接點容量 | 最大6W | | |
| 消耗電流 | 最大22mA@24VDC | 最大20mA@24VDC | - |
| 內部電壓降 | 最大 0.5V | | 最大2.5V |
| 漏洩電流 | 最大 0.01mA | | - |
| 指示燈顏色 | 紅色LED | 綠色LED | 紅色LED |
| 電線種類 | Ø3.3, 3C, 黑色PVC | | Ø3.5, 2C, 灰色PVC |
| 使用溫度範圍 | -10°C~70°C | | |
| 耐衝擊 | 50G | | 30G |
| 耐震動 | 9G | | |
| 保護構造等級 | IEC529 IP67 | | |
| 保護迴路 | 電源反接，突波吸收保護 | | 無 |




接線圖


TA-22

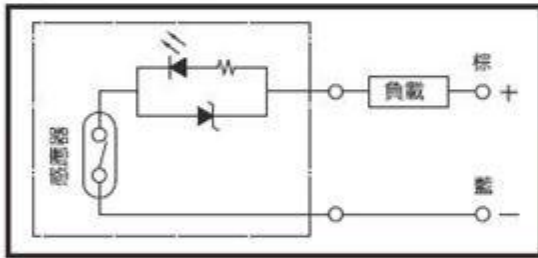

TA-11N

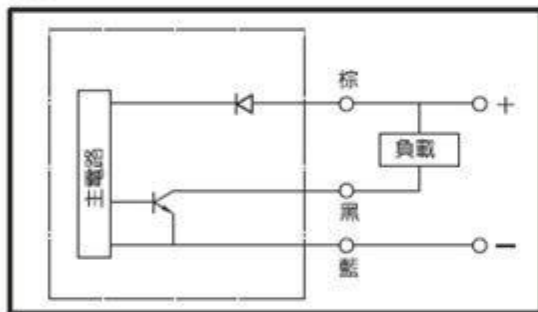

TA-11P

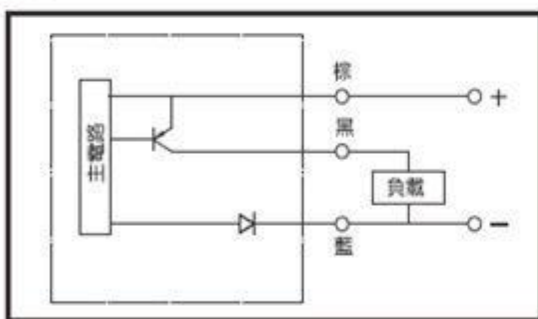



表示方法

| 系列 | 感應器型式 | 接頭說明 |
|-----|-----------------|----------|
| TA | | |
| 11N | | |
| D | | |
| 22 | 二線式有接點，常開型 | 無 標準型 |
| 11N | 三點式無接點，NPN輸出常開型 | D M8 公接頭 |
| 11P | 三點式無接點，PNP輸出常開型 | |

外形尺寸表

- TA-11N, TA-11P, TA-22
- TA-11ND, TA-11PD, TA-22D

| 適用的系列 | 缸徑 |
|---------|----------|
| DE | Ø16~Ø32 |
| DF, RA | Ø16~Ø25 |
| JG | Ø12~Ø100 |
| JS, MKS | Ø32~Ø63 |
| ME | Ø32~Ø50 |
| VHR | Ø16~Ø40 |

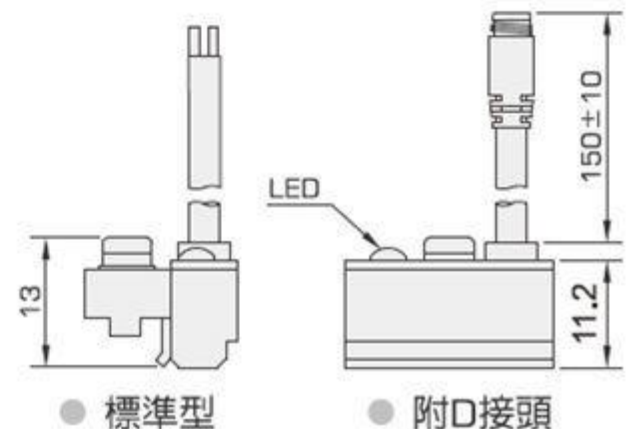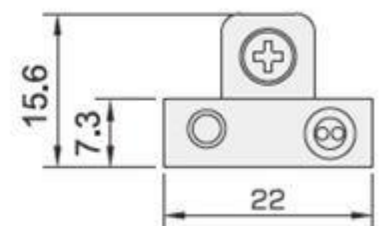

D 接頭接線圖

- 二線式 (TA-22用)
- 三線式 (TA-11N, TA-11P用)

