

Baugruppenträger 19-Zoll

RD 29768/05.08
Ersetzt: 06.05

1/8

Typ VT 19101, VT 19102, VT 19103

Geräteserie 1X



K4804-4_d

19-Zoll-Baugruppenträger VT 19101



K4804-18_re_d

19-Zoll-Baugruppenträger VT 19101
(Ansicht: Rückwand mit Stecker)

Inhaltsübersicht

Inhalt	Seite
Merkmale	2
Bestellangaben	2
Geräteabmessungen	2 bis 5

Informationen zu lieferbaren Ersatzteilen:
www.boschrexroth.com/spc

Merkmale

Die 19-Zoll-Baugruppenträger VT 19101, VT 19102 und VT 19103 dienen zur Aufnahme von elektronischen Baugruppen im Europakartenformat und zum weiteren Einbau in 19-Zoll-Elektronikschränke und -gehäuse.

Sie entsprechen DIN 41494 und IEC 297-3.

- Ausführung nach VDE 0100/12.65-4
- Einbaubreite 84 Teilungseinheiten (TE) à 5,08 mm
- Bauformen bis zu 3 x 3 Höheneinheiten (HE) à 44,45 mm für Europakarten 100 x 160 mm und 100 x 220 mm
- Berührungsschutz durch Abdeckbleche
- Verdrahtungsraum abgeschlossen
- vibrationsfeste Ausführung (DB-Zulassung)

Abgänge zur Schrankverdrahtung wahlweise:

- klappbare Rückwand mit:

- 140 Signalanschlussklemmen auf 10 Stecker bei 3 HE (Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²)
- separatem Klemmenblock für Spannungsversorgung mit 10 Klemmen (Anschlussquerschnitt max. 6 mm²)

- Codierung aller Stecker ist Standard
- Vorabmontage der Stecker möglich

oder:

- Anschlussadapter VT 10812 (siehe RD 30105) bei Magazinen ohne Rückwand

Weitere Optionen sind:

- Rückwand mit Steckern statt Leerrückwand bei VT 19102 und VT 19103
- Leerrückwand

Bestellangaben

VT 191 _ _ -1X/ *

1 x 3 HE; Kartenmaß 100 x 160 mm

= 01

2 x 3 HE; Kartenmaß 100 x 160 mm

= 02

3 x 3 HE; Kartenmaß 100 x 160 mm

= 03

Geräteserie 10 bis 19

= 1X

(10 bis 19: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)

weitere Angaben (Optionen) im Klartext

Magazin-Nenntiefe

bei VT 19101 bis VT 19103

(Kartenmaß 100 x 160 mm):

160 mm (ohne Rückwand)


220 mm (mit Rückwand)

1 =


2 =

Geräteabmessungen: Klemmstecker (Maßangaben in mm)



codierter Klemmstecker

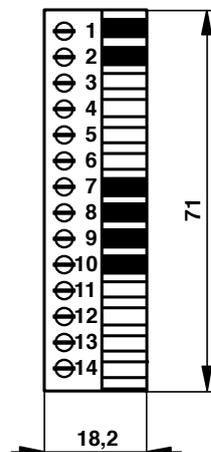

Geräteabmessungen: VT 19101-1X (Maßangaben in mm)



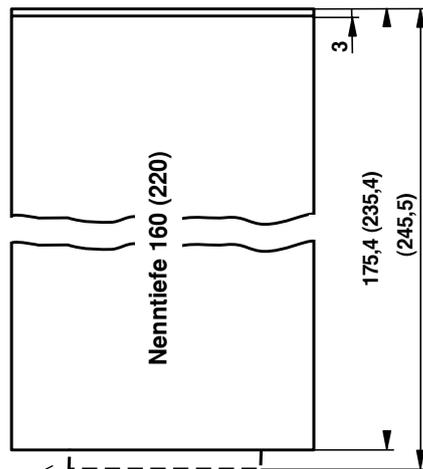


Stecker (nur bei Tiefe 220 möglich)

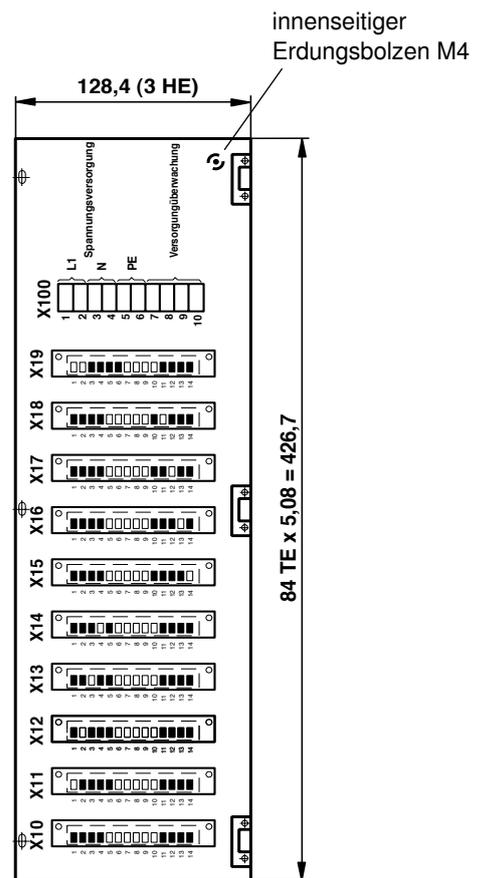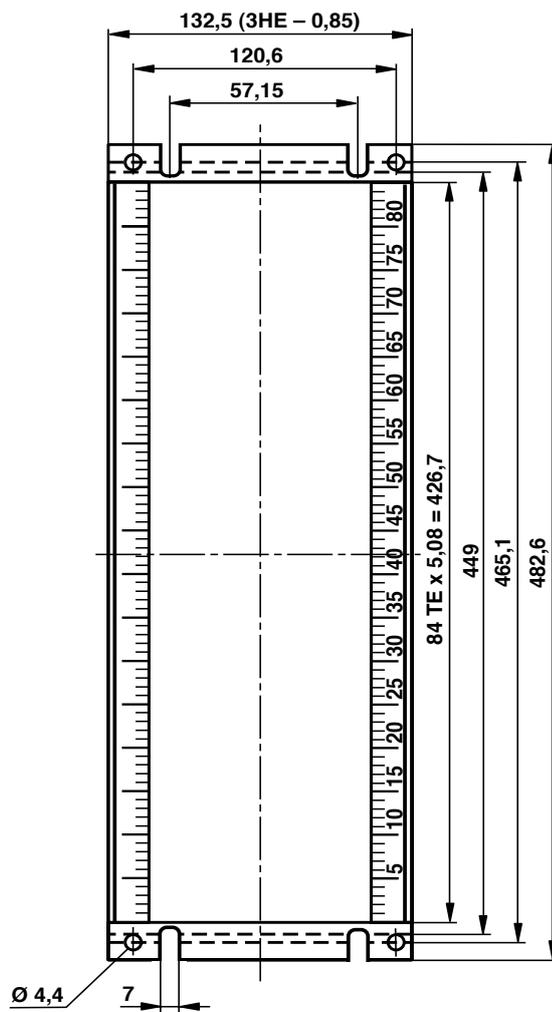


Die „u“-Nummern geben die Anordnung der Karten im Magazin an.
Die erste Ziffer der „u“-Nummer und der Steckernummer gibt die Etage an.

Geräteabmessungen: VT 19102-1X (Maßangaben in mm)

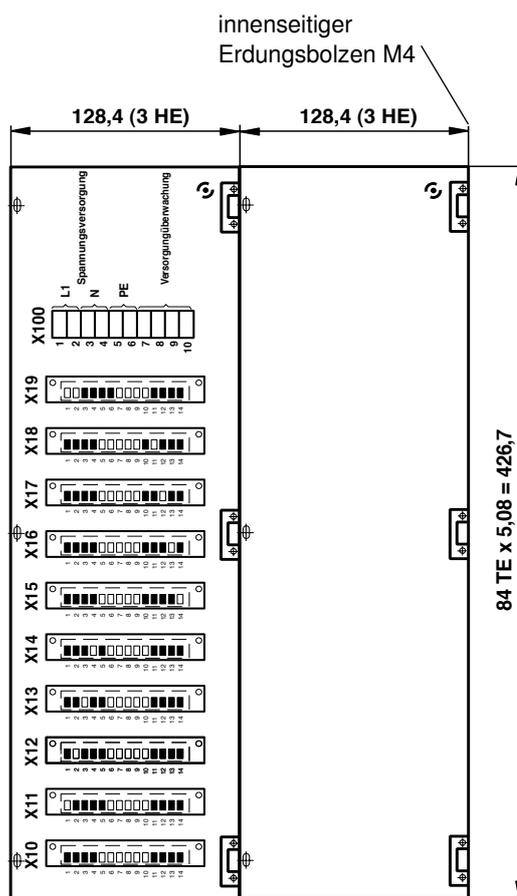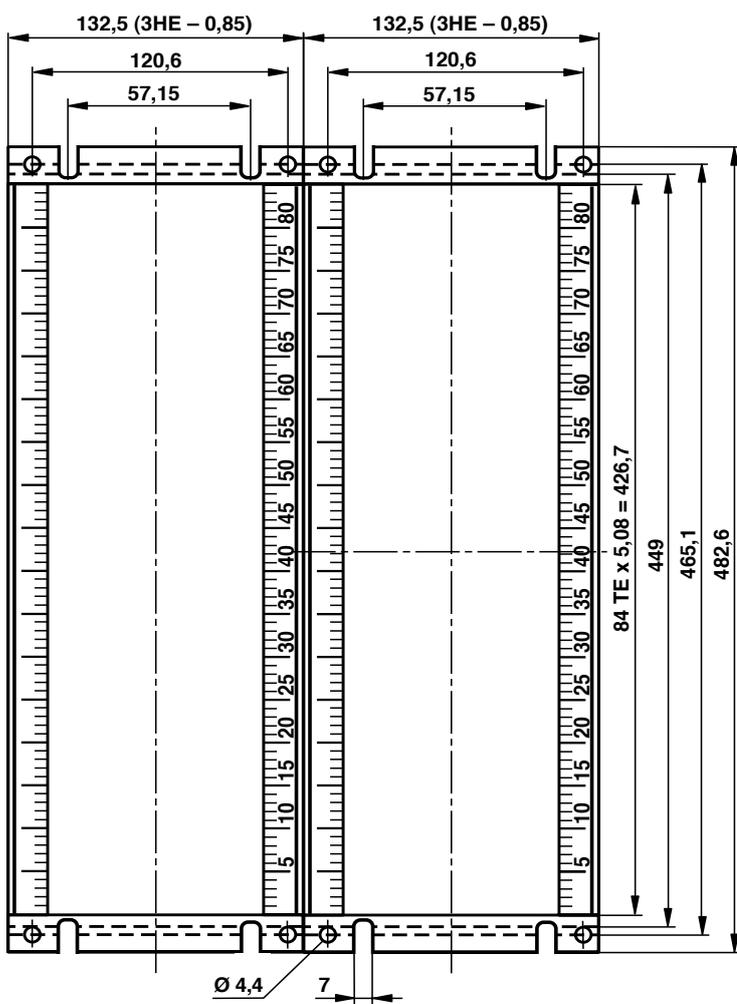
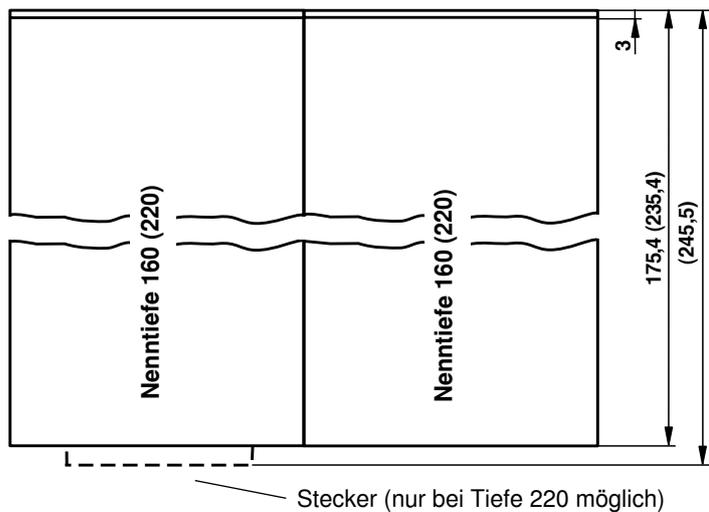


Die „u“-Nummern geben die Anordnung der Karten im Magazin an.
 Die erste Ziffer der „u“-Nummer und der Steckernummer gibt die Etage an.

Geräteabmessungen: VT 19103-1X (Maßangaben in mm)

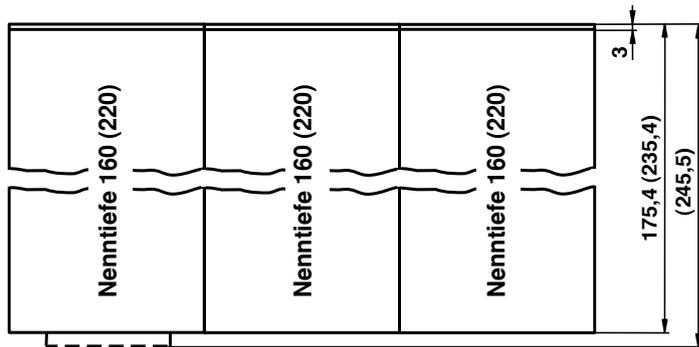

Stecker (nur bei Tiefe von 220 möglich)

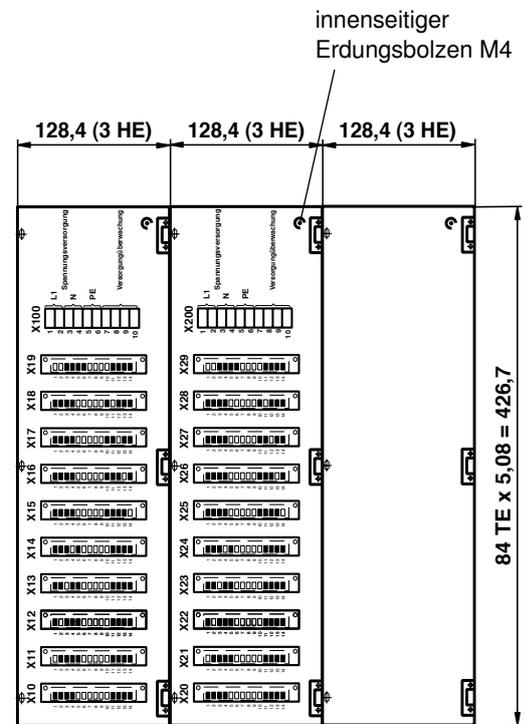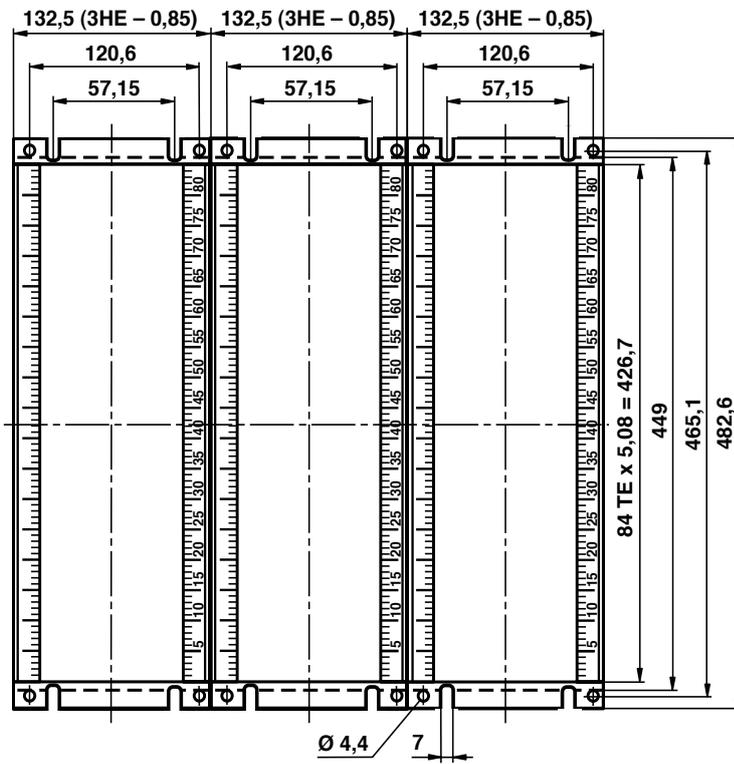

Die „u“-Nummern geben die Anordnung der Karten im Magazin.
Die erste Ziffer der „u“-Nummer und der Steckernummer gibt die Etage an.

Notizen

Notizen

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

Notizen
