

# Blockanbaufilter, für den Zwischenplatteneinbau

Typ 320PZR06/025 bis 10/125; 320PZL06/025

**RD 51468**

Ausgabe: 2014-08



HAD7824\_d

- ▶ Nenngröße nach **Bosch Rexroth Standard:**  
06/025 bis 10/125
- ▶ Geräteserie 2X
- ▶ Nenndruck 320 bar [4641 psi]
- ▶ Anschluss nach ISO4401 NG6 und NG10
- ▶ Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C [14 °F bis 212 °F]

## Merkmale

Die Zwischenplattenfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Höhenverkettungen (Zwischenplattenbauweise) vorgesehen.

Sie zeichnen sich wie folgt aus:

- ▶ Filter für Zwischenplatteneinbau, Filtertopf links oder rechts
- ▶ Hochwirksame, spezielle Filtermaterialien
- ▶ Filtration feinsten Partikel und hohe Schmutzaufnahmekapazität über einen weiten Differenzdruckbereich
- ▶ Hohe Kollapsbeständigkeit der Filterelemente
- ▶ Standardmäßige Ausführung mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige mit Memoryfunktion
- ▶ Optionale Ausrüstung mit verschiedenen, elektronischen Schaltelementen möglich, modulare Bauweise
- ▶ Lage der Anschlüsse nach ISO 4401-03-02-0-05 (NG6) oder ISO 4401-05-04-0-05 (NG10)
- ▶ Hohe Filtrationsleistung durch zyklonartige, tangentiale Strömungsführung

## Inhalt

Merkmale	1
Bestellangaben Filter	2
Vorzugstypen	3
Bestellangaben Zubehör	4
Symbole	5
Funktion, Schnitt	6
Technische Daten	7, 8
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten	8
Kennlinien	9, 10
Abmessungen	11 ... 13
Wartungsanzeige	14
Bestellangaben Ersatzteile	15 ... 17
Montage, Inbetriebnahme, Wartung	18
Anziehdrehmomente	19
Richtlinien und Normung	19, 20

## Bestellangaben

### Filter

01	02	03	04	05	06	07	08	09				
<b>320PZ</b>			-	<b>2X</b>	/		<b>B00</b>	-		-		

#### Baureihe

01	Zwischenplattenfilter 320 bar [4641 psi]	<b>320PZ</b>
----	--	--------------

#### Filtertopflage

02	Rechts	<b>R</b>
	Links	<b>L</b>

#### Nenngröße

03	PZR...	<b>06/025</b> <b>10/075</b> <b>10/125</b>
	PZL...	<b>06/025</b>
04	Geräteserie 20 ... 29 (20 ... 29: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)	<b>2X</b>

#### Filterfeinheit in µm

05	<b>Absolut (ISO 16889)</b> Glasfasermaterial, nicht reinigbar	<b>H3PZ</b> <b>H6PZ</b> <b>H10PZ</b> <b>H20PZ</b>
----	---	--

#### Druckdifferenz

06	Max. zulässiger Differenzdruck des Filterelementes 330 bar [4786 psi], <b>ohne</b> Bypassventil	<b>B00</b>
----	---	------------

#### Wartungsanzeige

07	Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 5,0 bar [72.5 psi]	<b>V5,0</b>
	Wartungsanzeige, mech.-optisch, Schaltdruck 8,0 bar [116 psi]	<b>V8,0</b>

#### Dichtung

08	NBR-Dichtung	<b>M</b>
	FKM-Dichtung	<b>V</b>

#### Ergänzende Angaben

09	Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18	<b>Z1</b>
----	---	-----------

#### Bestellbeispiel:

**320PZR10/125-2X/H10PZB00-V8,0-M**

**Material-Nr.: R928053411**

**Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.**

## Vorzugstypen

**NBR-Dichtung, ohne Bypass, Durchflussangaben für 30 mm<sup>2</sup>/s [142 SUS]**

Blockbaufilter 320 PZR, Filterfeinheit 3 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZR06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M	17 [4.5]	R928053403	R928051771
320PZR10/075-2X/H3PZB00-V8,0-M	33 [8.7]	R928053406	R928051775
320PZR10/125-2X/H3PZB00-V8,0-M	37 [9.8]	R928053413	R928051779

Blockbaufilter 320 PZR, Filterfeinheit 6 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZR06/025-2X/H6PZB00-V8,0-M	19 [5.0]	R928053404	R928053299
320PZR10/075-2X/H6PZB00-V8,0-M	35 [9.2]	R928053407	R928051776
320PZR10/125-2X/H6PZB00-V8,0-M	38 [10.0]	R928053414	R928051780

Blockbaufilter 320 PZR, Filterfeinheit 10 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZR06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M	20 [5.3]	R928053402	R928051773
320PZR10/075-2X/H10PZB00-V8,0-M	36 [9.5]	R928053405	R928051777
320PZR10/125-2X/H10PZB00-V8,0-M	42 [11.1]	R928053411	R928051781

Blockbaufilter 320 PZL, Filterfeinheit 3 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZL06/025-2X/H3PZB00-V8,0-M	17 [4.5]	R928053998	R928051771

Blockbaufilter 320 PZL, Filterfeinheit 6 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZL06/025-2X/H6PZB00-V8,0-M	19 [5.0]	R928053999	R928053299

Blockbaufilter 320 PZL, Filterfeinheit 10 µm

Typ	Volumenstrom in l/min [gpm] bei Δp = 2,5 bar [36.25 psi] <sup>1)</sup>	Material-Nr. Filter	Material-Nr. Ersatzelement
320PZL06/025-2X/H10PZB00-V8,0-M	20 [5.3]	R928053768	R928051773

<sup>1)</sup> Gemessener Differenzdruck über Filter und Messvorrichtung nach ISO 3968. Der gemessene Differenzdruck an der Wartungsanzeige fällt niedriger aus.

## Bestellangaben

### Zubehör

(Maßangaben in mm [in])

### Zwischenplatte

Material-Nr.	Beschreibung
R900516530	Zwischenplatte HSZ 06 A007-3X/M00 (Abmessung 65 [2.56] x 44 [1.73] x 20 [0.79])

Weitere Zwischenplatten entnehmen Sie dem Datenblatt 48050.

**Bestellangaben****Zubehör**

(Maßangaben in mm [in])

**elektronisches Schaltelement für Wartungsanzeigen**

01	02	03
WE	-	-

**Wartungsanzeige**

01	elektronisches Schaltelement	WE
----	------------------------------	----

**Signalart**

02	1 Schaltpunkt	1SP
	2 Schaltpunkte, 3 LED	2SP
	2 Schaltpunkte, 3 LED und Signalunterdrückung bis 30 °C [86 °F]	2SPSU

**Stecker**

03	Rundsteckverbindung M12x1, 4-polig	M12x1
	Rechteck-Steckverbindung, 2-polig, Bauform A nach EN-175301-803	EN175301-803

**Material-Nummern der elektronischen Schaltelemente**

Material-Nr.	Typ	Signal	Schaltpunkte	Stecker	LED
R928028409	WE-1SP-M12x1	Wechsler	1	M12x1	Ohne
R928028410	WE-2SP-M12x1	Schließer (bei 75 %)/ Öffner (bei 100 %)	2		3 Stück
R928028411	WE-2SPSU-M12x1				Ohne
R928036318	WE-1SP-EN175301-803	Öffner	1	EN 175301-803	Ohne



**Leitungsdosen**

für elektronisches Schaltelement mit Rundsteckverbindung M12x1

Leitungsdose passend zu K24 4-polig, M12x1 mit Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9.

**Material-Nr. R900031155**

Leitungsdose passend zu K24-3m 4-polig, M12x1 mit angespritztem PVC-Kabel, 3 m lang.

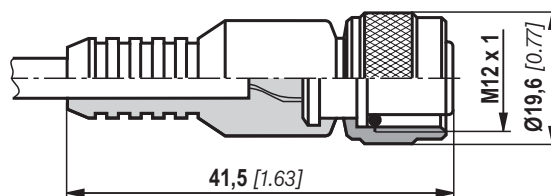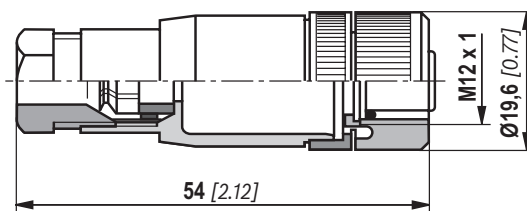
Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>Aderkennzeichnung: **1** braun                      **2** weiß  
**3** blau    **4** schwarz**Material-Nr. R900064381**

Weitere Rundsteckerverbindungen sowie technische Daten siehe Datenblatt 08006.


**Bestellbeispiel:**Blockanbaufilter für den Zwischenplatteneinbau mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige für  $p_{Nenn} = 320 \text{ bar}$  [4641 psi] ohne Bypassventil, Nenngröße 10/125, mit Filterelement 10 µm und elektronischem Schaltelement M12x1 mit 1 Schaltpunkt.**Filter mit mech.-opt. Wartungsanzeige:** 320PZR10/125-2X/H10PZB00-V8,0-M**Material-Nr. R928053411****Elektr. Schaltelement:** WE-1SP-M12x1**Material-Nr. R928028409****Leitungsdose:** Leitungsdose passend zu K24 4-polig, M12x1**Material-Nr. R900031155**

## Symbole

### Blockbaufilter




NG025 Anschluss  
nach ISO4401 NG6



NG075 - 125 Anschluss  
nach ISO4401 NG10


elektronisches Schaltelement  
für Wartungsanzeige

### Schaltelement

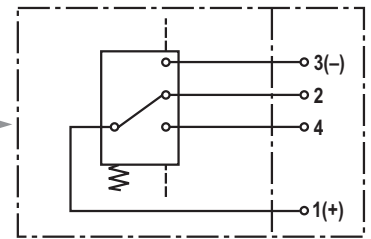

WE-1SP-M12x1


### Schaltelement

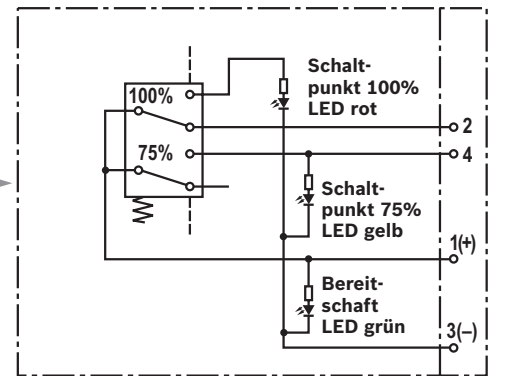

WE-2SP-M12x1

Schaltelement gezeichnet in gestecktem Zustand (Betriebszustand)

### Schaltelement

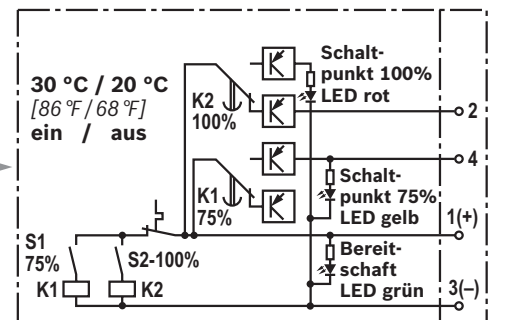

WE-2SPSU-M12x1

Schaltelement gezeichnet in gestecktem Zustand bei Temperatur > 30 °C [86 °F] (Betriebszustand)

## Funktion, Schnitt

Blockanbaufilter für den Zwischenplatteneinbau sind zur Montage in Höhenverktettungen vorgesehen.

Sie bestehen im Wesentlichen aus Filterkopf (1), einem einschraubbaren Filtertopf (2), Filterelement (3) sowie einer mechanisch-optischen Wartungsanzeige (4).

Die Druckflüssigkeit gelangt über die Eintrittsbohrung (Bohrung P / Dichtungsseite) zum Filterelement (3) und wird hier gereinigt.

Die herausgefilterten Schmutzpartikel setzen sich im Filtertopf (2) und Filterelement (3) ab. Gegenüberliegend gelangt die gefilterte Druckflüssigkeit über die Austrittsbohrung weiter in den Hydraulikkreislauf.


Der Filtertyp 320PZ ist in der Größe 06/025 in zwei Ausführungen erhältlich, links oder rechts.

Das Filtergehäuse ist so ausgelegt, dass Druckspitzen – wie sie z.B. beim schlagartigen Öffnen großer Steuerventile durch die beschleunigte Flüssigkeitsmasse auftreten können – sicher aufgenommen werden.

Das Filtermaterial H...PZ ist für in dieser Anwendung üblichen Volumenstromschwankungen besonders geeignet.

Der Filter ist serienmäßig mit mechanisch-optischer Wartungsanzeige (4) ausgerüstet. Das elektronische Schaltelement (5), welches separat bestellt werden muss, wird auf die mechanisch-optische Wartungsanzeige (4) aufgesteckt und mit dem Sicherungsring gehalten.

Der Anschluss der elektronischen Schaltelemente, mit 1 oder 2 Schaltpunkten, erfolgt über eine Leitungsdose nach IEC-60947-5-2 oder über eine Kabelverbindung nach EN17301-803.

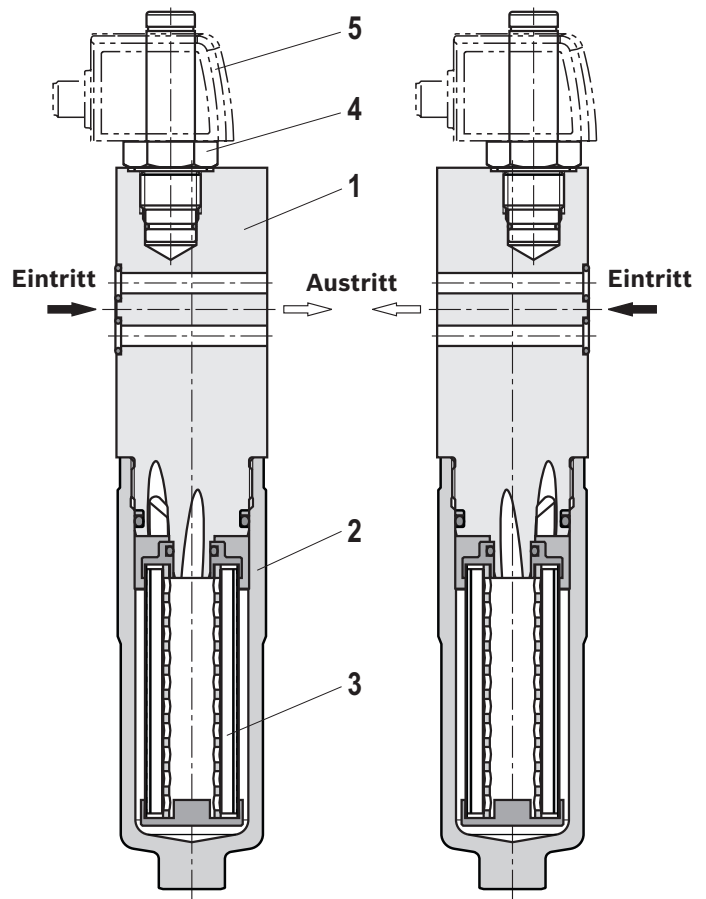

Typ 320PZL06/25-2x

Typ 320PZR06/25-2x

### Hinweis:

Zuordnung der Anschlussbezeichnung siehe Kapitel „Abmessungen“

**Technische Daten**

(Bei Geräteinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

<b>allgemein</b>				
Einbaulage	Zwischenplatteneinbau			
Umgebungstemperaturbereich	°C [°F]	-10 ... +65 [+14... +149] (kurzzeitig ... -30 [-22])		
Lagerbedingungen	- Dichtung NBR	°C [°F]	-40 ... +65 [-40 ... +149]; max. relative Luftfeuchte 65 %	
	- Dichtung FKM	°C [°F]	-20 ... +65 [-4 ... +149]; max. relative Luftfeuchte 65 %	
Masse	NG	<b>06/025</b>	<b>10/075</b>	<b>10/125</b>
	kg [lbs]	3,5 [7.7]	6,5 [14.4]	7,2 [15.9]
Volumen	NG	<b>06/025</b>	<b>10/075</b>	<b>10/125</b>
	l [US gal]	0,14 [0.037]	0,35 [0.092]	0,48 [0.127]
Werkstoff	- Filterkopf	GGG		
	- Filtertopf	Stahl		
	- Dichtungen	NBR oder FKM		
	- Optische Wartungsanzeige V5,0; V8,0	Messing		
	- Elektronisches Schaltelement	Kunststoff PA6		
Oberflächenanforderung Hydraulikblock	- Rautiefe $R_{z \max.}$	µm	4	
	- Ebenheit $t_{E \max.}$	mm	0,01/100	

<b>hydraulisch</b>			
Maximaler Betriebsdruck	bar [psi]	320 [4641]	
Druckflüssigkeitstemperaturbereich	°C [°F]	-10 ... +100 [+14 ... +212]	
Mindestleitfähigkeit des Mediums	pS/m	300	
Ermüdungsfestigkeit nach ISO 10771	Lastwechsel	> 10 <sup>6</sup> bei max. Betriebsdruck	
Art der Druckmessung der Wartungsanzeige	Differenzdruck		
Zuordnung: Ansprechdruck der Wartungsanzeige / Öffnungsdruck des Bypassventils	bar [psi]	Ansprechdruck der Wartungsanzeige	Öffnungsdruck des Bypassventils
		5,0 ± 0,5 [72 ± 7] 8,0 ± 0,8 [116 ± 11.6]	nicht möglich

<b>elektrisch (elektronisches Schaltelement)</b>					
Elektrischer Anschluss	Ausführung	Rundsteckverbindung M12x1, 4-polig			Normverbindung EN 175301-803
		WE-1SP- M12x1	WE-2SP- M12x1	WE-2SPSU- M12x1	WE-1SP- EN175301-803
Kontaktbelastung, Gleichspannung	$A_{\max.}$	1			
Spannungsbereich	$V_{\max.}$	150 (AC/DC)	10-30 (DC)	250 (AC) / 200 (DC)	
max. Schaltleistung bei ohmscher Last W		20		70	
Schaltart	- 75% Signal	-	Schließer		
	- 100% Signal	Wechsler	Öffner		
	- 2SPSU		Signaldurchschaltung bei 30 °C [86 °F], Rückschaltung bei 20 °C [68 °F]		
Anzeige über LED's im elektronischen Schaltelement 2SP...		Bereitschaft (LED grün); 75%-Schaltpunkt (LED gelb) 100%-Schaltpunkt (LED rot)			
Schutzart nach EN 60529	IP	67			
Umgebungstemperaturbereich	°C [°F]	-25 ... +85 [-13 ... +185]			
Bei Gleichspannung über 24 V ist zum Schutz der Schaltkontakte eine Funkenlöschung vorzusehen.					
Masse - elektronisches Schaltelement	kg [lbs]	0,1 [0.22]			

**Technische Daten**

(Bei Geräteinsatz außerhalb der angegebenen Werte bitte anfragen!)

Filterelement			
Glasfasermaterial H...PZ		Einwegelement auf Basis anorganischer Faser	
		Filtrationsverhältnis nach ISO 16889 bis $\Delta p = 5 \text{ bar [72.5 psi]}$	Erreichbare Ölrinheit nach ISO 4406 [SAE-AS 4059]
Partikelabscheidung	H20PZ	$\beta_{20}(c) \geq 200$	19/16/12 – 22/17/14
	H10PZ	$\beta_{10}(c) \geq 200$	17/14/10 – 21/16/13
	H6PZ	$\beta_6(c) \geq 200$	15/12/10 – 19/14/11
	H3PZ	$\beta_5(c) \geq 200$	13/10/8 – 17/13/10
zulässige Druckdifferenz	B00	bar [psi]	330 [4786]

**Verträglichkeit mit zugelassenen Druckflüssigkeiten**

Druckflüssigkeit	Klassifizierung	Geeignete Dichtungsmaterialien	Normen	
Mineralöl	HLP	NBR	DIN 51524	
Biologisch abbaubar – wasserunlöslich	HETG	NBR	VDMA 24568	
	HEES	FKM		
– wasserlöslich	HEPG	FKM	VDMA 24568	
Schwerentflammbar – wasserfrei	HFDU, HFDR	FKM	VDMA 24317	
	– wasserhaltig	HFAS	NBR	DIN 24320
		HFAE	NBR	
		HFC	NBR	
			VDMA 24317	

**Wichtige Hinweise zu Druckflüssigkeiten:**

- ▶ Weitere Informationen und Angaben zum Einsatz von anderen Druckflüssigkeiten siehe Datenblatt 90220 oder auf Anfrage!
- ▶ **Schwerentflammbar – wasserhaltig:** aufgrund möglicher chemischer Reaktionen mit Werkstoffen oder Oberflächenbeschichtungen von Komponenten der Maschine und Anlage kann die Standzeit bei diesen Druckflüssigkeiten niedriger sein als erwartet.

Filtermaterialien aus Filterpapier (Cellulose) dürfen nicht verwendet werden, anstelle dessen müssen Filterelemente mit Glasfasermaterial eingesetzt werden.

- ▶ **Biologisch abbaubar:** Beim Einsatz von Filtermaterialien aus Filterpapier können aufgrund Materialunverträglichkeiten und Aufquellen die Filterstandzeiten niedriger als erwartet sein.



**Kennlinien**

(gemessen mit Mineralöl HLP46 nach DIN 51524)

**H3PZ...**




Spez. Gewicht: < 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

$\Delta p$ -Q-Kennlinien für Kompletfilter

empfohlenes Anfangs- $\Delta p$  für Auslegung = 2,5 bar

Eine optimale Filterbestimmung ermöglicht unsere online Auslegungssoftware „Bosch Rexroth FilterSelect“.

Öl-Viskosität:   
 — 140 mm<sup>2</sup>/s [649 SUS]   
 - · - 68 mm<sup>2</sup>/s [315 SUS]   
 - - - 30 mm<sup>2</sup>/s [142 SUS]

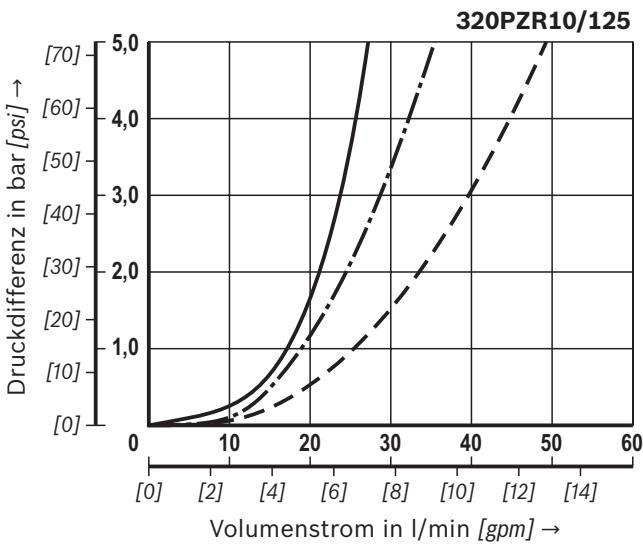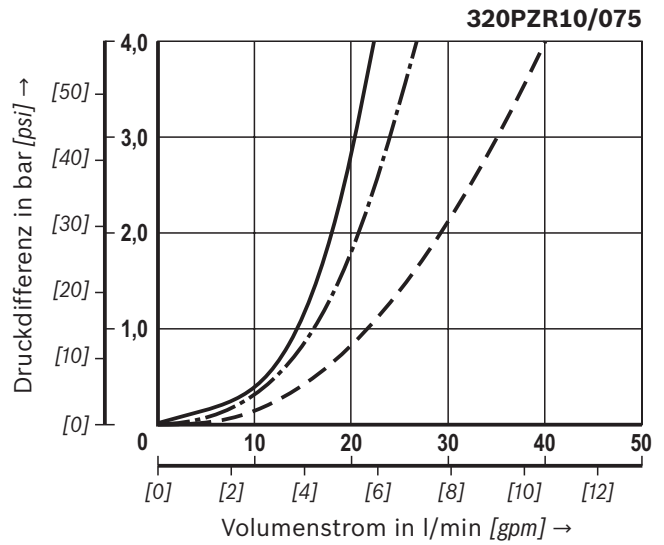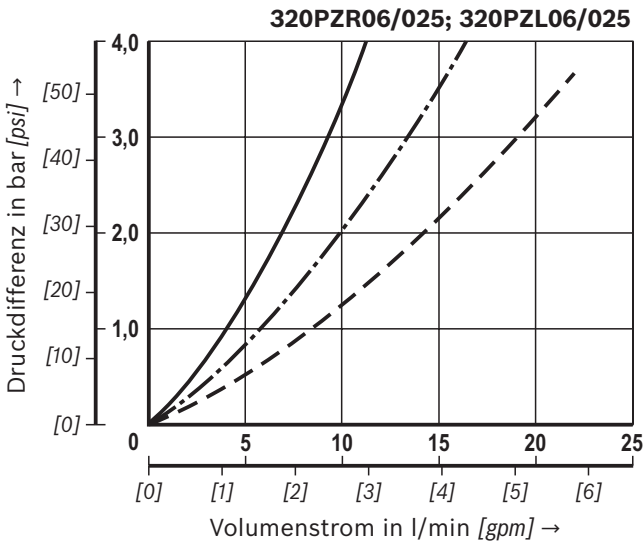

**Kennlinien**

(gemessen mit Mineralöl HLP46 nach DIN 51524)




Spez. Gewicht: < 0,9 kg/dm<sup>3</sup>

$\Delta p$ -Q-Kennlinien für Kompletfilter

empfohlenes Anfangs- $\Delta p$  für Auslegung = 2,5 bar



Eine optimale Filterbestimmung ermöglicht unsere online Auslegungssoftware „Bosch Rexroth FilterSelect“.

Öl-Viskosität:   
 — 140 mm<sup>2</sup>/s [649 SUS]   
 - · - 68 mm<sup>2</sup>/s [315 SUS]   
 - - - 30 mm<sup>2</sup>/s [142 SUS]

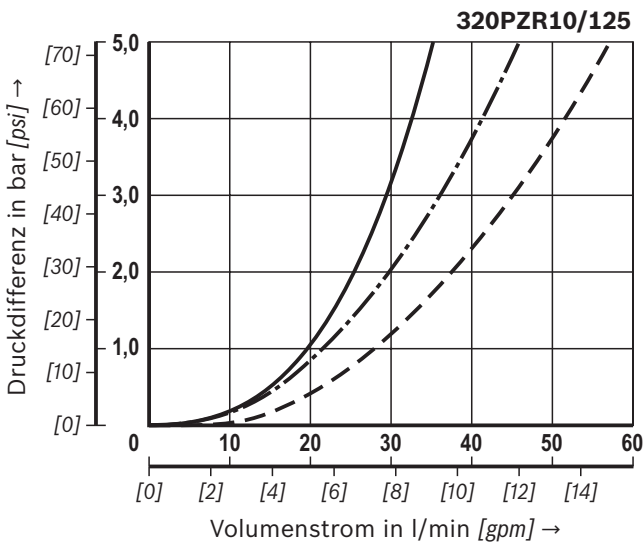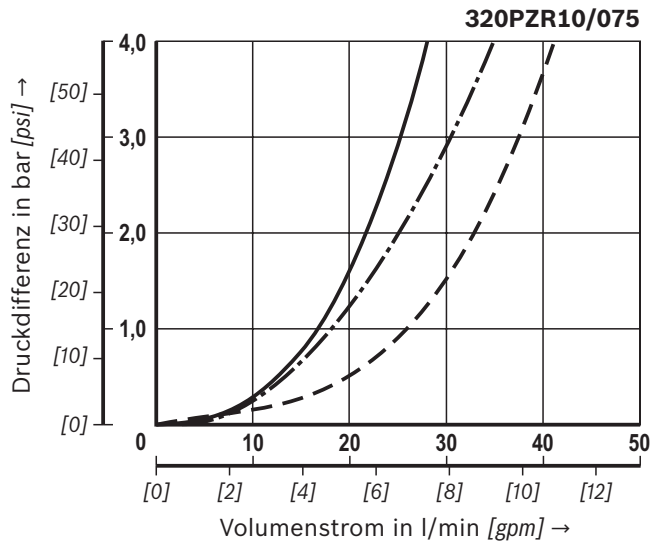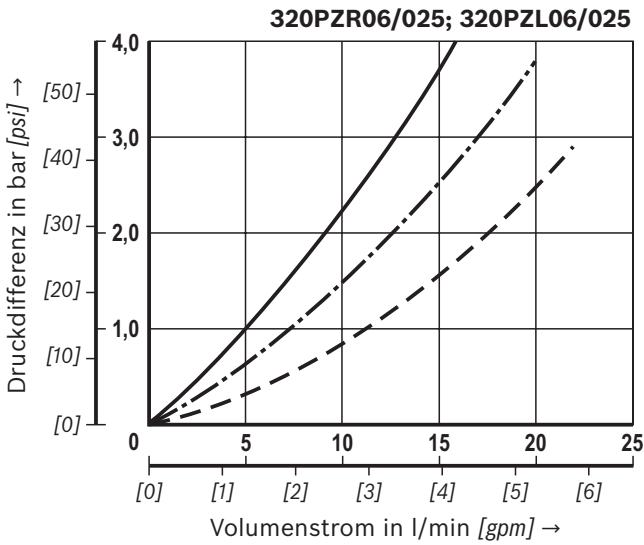

**Abmessungen: NG025**  
(Maßangaben in mm [in])

**320PZR06/025-2x Anschluss nach ISO4401 NG6**

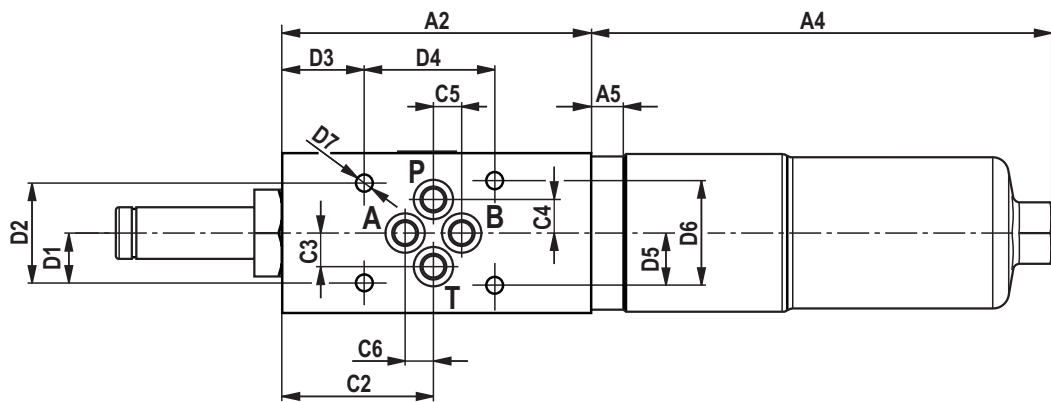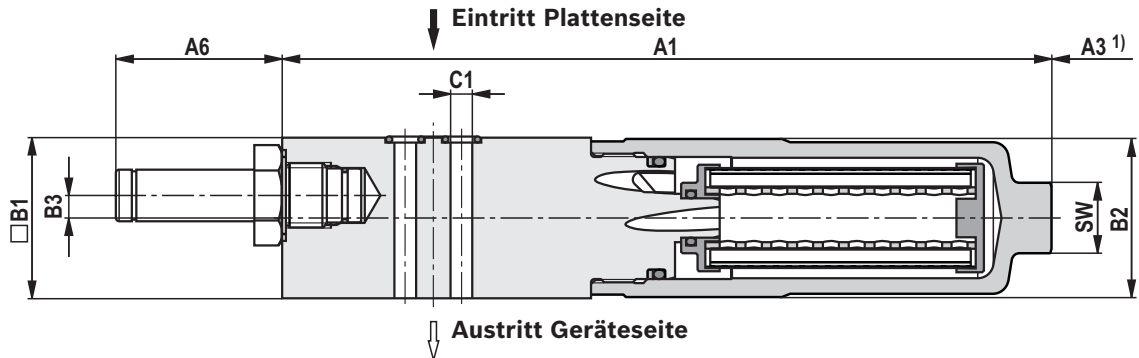

Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-05  
kein Fixierstift

**Toleranzen:**

► Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

<sup>1)</sup> Ausbaumaß für Filterelementwechsel

A = Durchgangsbohrung

B = Durchgangsbohrung

P = Druckleitung

T = Tankleitung



TZ = Tankleitung, zusätzlich

Typ	Inhalt in l [US gal]	Gewicht in kg [lbs]	A1	A2	A3 <sup>1)</sup>	A4	A5	A6	□B1	ØB2	B3
<b>320PZR06/025-2X</b>	0,14 [0.04]	3,5 [7.71]	239 [9.41]	96 [3.78]	80 [3.15]	143 [5.63]	10 [0.39]	51,7 [2.04]	50 [1.97]	49 [1.93]	7 [0.28]

Typ	ØC1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	ØD7	SW
<b>320PZR06/025-2X</b>	6,8 [0.27]	47 [1.85]	10,4 [0.41]	10,4 [0.41]	8,7 [0.34]	8,8 [0.35]	15,5 [0.61]	31 [1.22]	25,5 [1.00]	40,5 [1.59]	16,25 [0.64]	32,5 [1.28]	5,3 [0.21]	19 [0.75]

**Abmessungen: NG025**  
(Maßangaben in mm [in])

**320PZL06/025-2x Anschluss nach ISO4401 NG6**

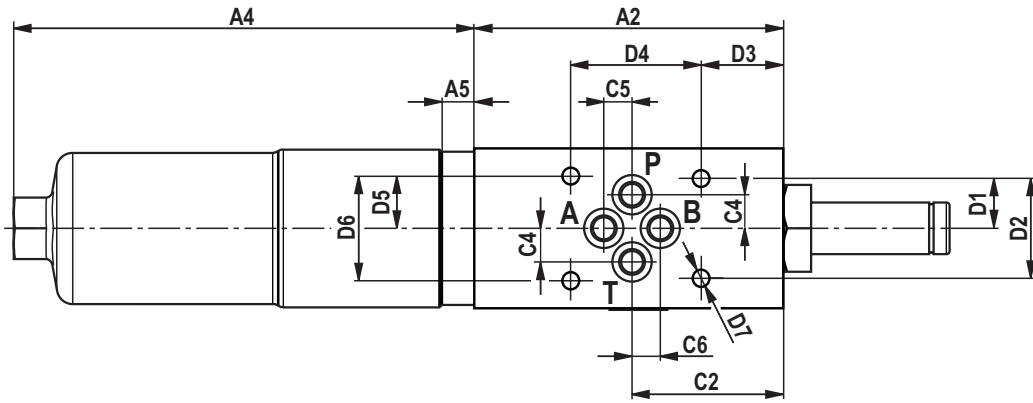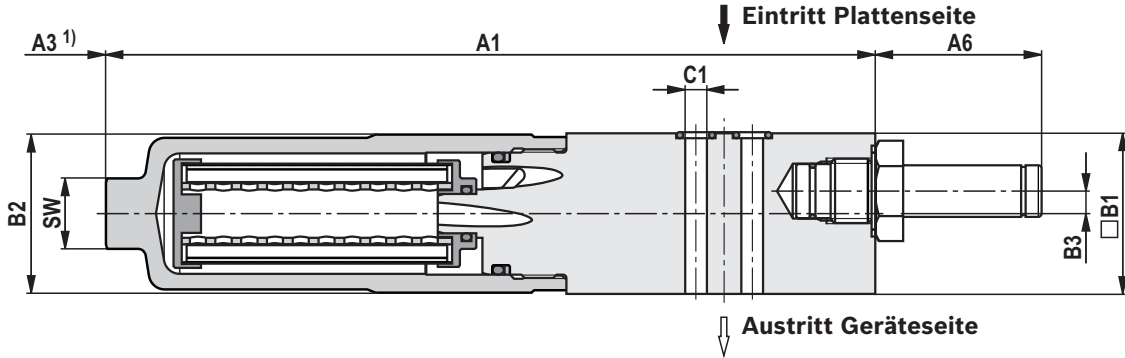

Lochbild nach ISO 4401-03-02-0-05  
kein Fixierstift

1) Ausbaumaß für Filterelementwechsel

A = Durchgangsbohrung

B = Durchgangsbohrung

P = Druckleitung

T = Tankleitung

TZ = Tankleitung, zusätzlich

**Toleranzen:**



► Allgmeintoleranzen ISO 2768-m

Typ	Inhalt in l [US gal]	Gewicht in kg [lbs]	A1	A2	A3 <sup>1)</sup>	A4	A5	A6	□B1	ØB2	B3
320PZL06/025-2X	0,14 [0.04]	3,5 [7.71]	239 [9.41]	96 [3.78]	80 [3.15]	143 [5.63]	10 [0.39]	51,7 [2.04]	50 [1.97]	49 [1.93]	7 [0.28]

Typ	ØC1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	D5	D6	ØD7	SW
320PZL06/025-2X	6,8 [0.27]	47 [1.85]	10,4 [0.41]	10,4 [0.41]	8,7 [0.34]	8,8 [0.35]	15,5 [0.61]	31 [1.22]	25,5 [1.00]	40,5 [1.59]	16,25 [0.64]	32,5 [1.28]	5,3 [0.21]	19 [0.75]

**Abmessungen: NG075 ... 125**  
(Maßangaben in mm [in])

320PZR10/075-2X ... 320PZR10/125-2X Anschluss nach ISO4401 NG10

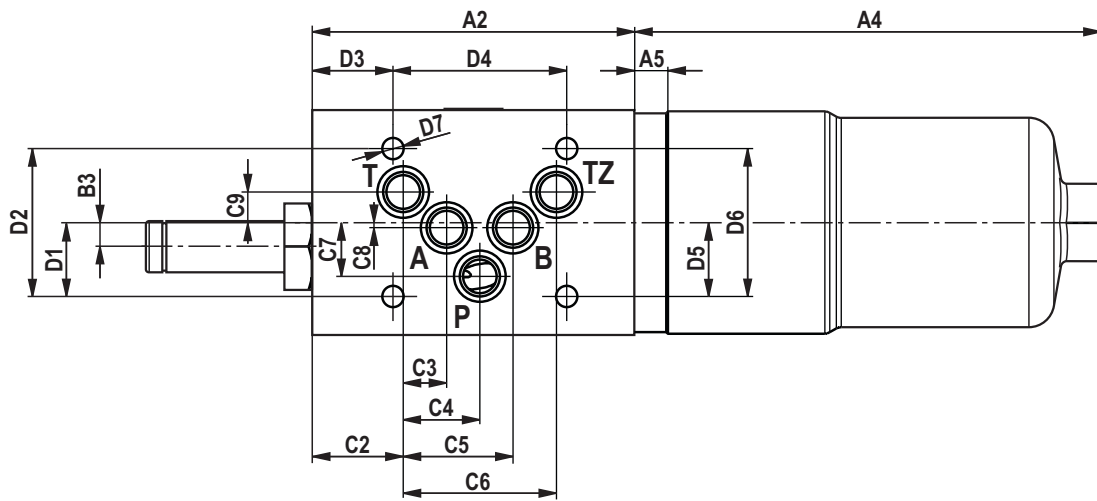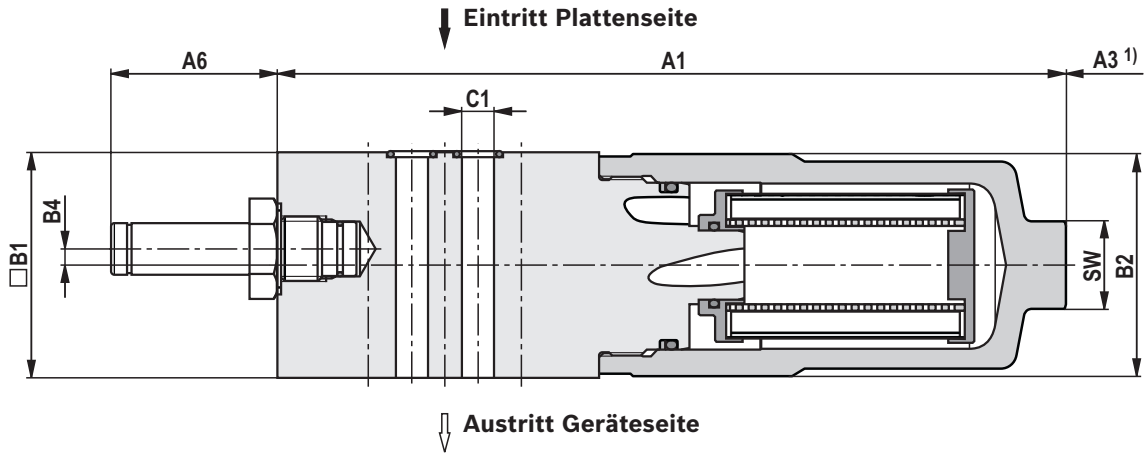

Lochbild nach ISO 4401-05-04-0-05  
kein Fixierstift

**Toleranzen:**

► Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

<sup>1)</sup> Ausbaumaß für Filterelementwechsel

A = Durchgangsbohrung

B = Durchgangsbohrung

P = Druckleitung

T = Tankleitung

TZ = Tankleitung, zusätzlich


Typ	Inhalt in l [US gal]	Gewicht in kg [lbs]	A1	A2	A3 <sup>1)</sup>	A4	A5	A6	□B1	ØB2	B3	B4	ØC1	C2	C3
320PZR10/075-2X	0,35 [0.09]	6,5 [14.33]	245 [9.65]	100 [3.94]	80 [3.15]	145 [5.71]	10,5 [0.41]	51,7 [2.04]	70 [2.76]	69 [2.72]	7,5 [0.30]	5 [0.20]	10,5 [0.41]	28,2 [1.11]	13,5 [0.53]
			214 [8.43]												
320PZR10/125-2X	0,48 [0.13]	7,2 [15.87]	314 [12.36]												

Typ	C4	C5	C6	C7	C8	C9	D1	D2	D3	D4	D5	D6	ØD7	SW
320PZR10/075-2X	23,8 [0.94]	34,1 [1.34]	47,6 [1.87]	16,7 [0.66]	1,6 [0.06]	9,5 [0.37]	23 [0.91]	46 [1.81]	25 [0.98]	54 [2.13]	23 [0.91]	46 [1.81]	6,6 [0.26]	24 [0.94]
320PZR10/125-2X														


## Wartungsanzeige

(Maßangaben in mm [in])

**Druckdifferenzanzeige  
mit montiertem Schaltelement M12x1**

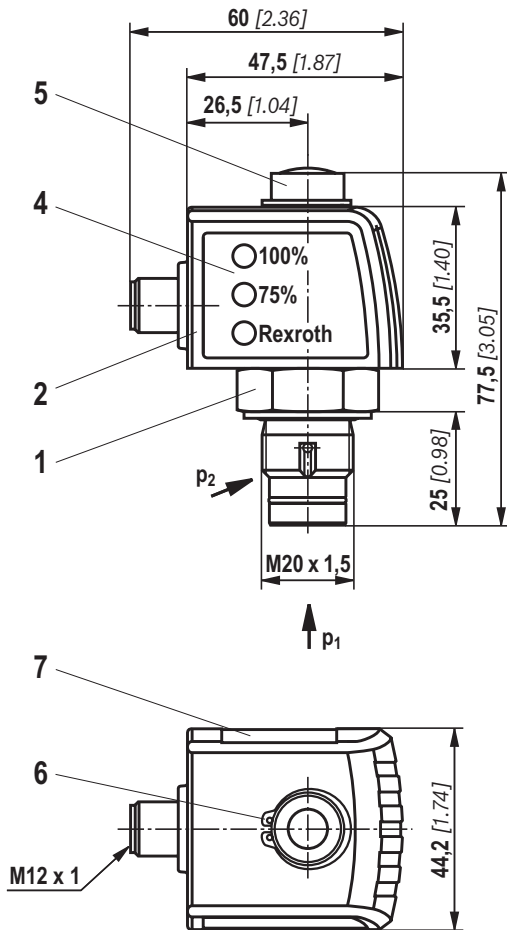

**Druckdifferenzanzeige  
mit montiertem Schaltelement EN-175301-803**

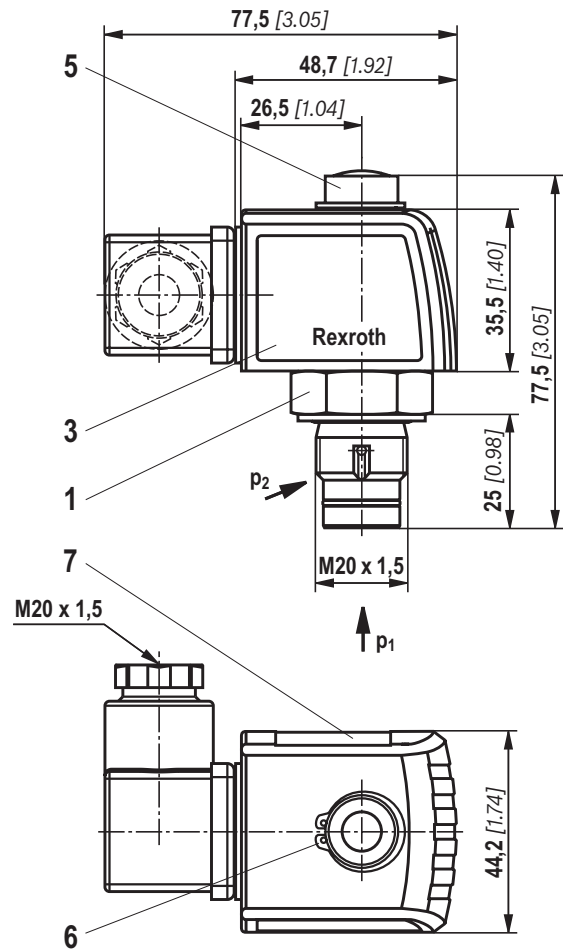

- 1 Mechanisch-optische Wartungsanzeige;  
max. Anziehdrehmoment  $M_{A \max} = 50 \text{ Nm}$  [36.88 lb-ft]
- 2 Schaltelement mit Sicherungsring für  
elektrische Wartungsanzeige (um 360° drehbar);  
Rundsteckverbindung M12x1, 4-polig
- 3 Schaltelement mit Sicherungsring für  
elektrische Wartungsanzeige (um 360° drehbar);  
Rechteck-Steckverbindung EN175301-803
- 4 Gehäuse mit drei Leuchtdioden: 24 V =  
grün: Bereitschaft  
gelb: Schaltpunkt 75 %  
rot: Schaltpunkt 100 %
- 5 Optischer Anzeiger bistabil
- 6 Sicherungsring DIN 471-16x1,  
**Material-Nr. R900003923**
- 7 Typschild

### Hinweise:

Darstellung enthält mechanisch-optische Wartungs-  
anzeige (1) und elektronisches Schaltelement (2) (3).

## Bestellangaben Ersatzteile

### Filterelement

01	02	03	04	05	06
<b>2.Z</b>			- <b>B00</b>	- <b>0</b>	-

### Filterelement

01	Bauart	<b>2.Z</b>
----	--------	------------

### Nenngröße

02	PZR...	<b>06/025</b> <b>10/075</b> <b>10/125</b>
	PZL...	<b>06/025</b>

### Filterfeinheit in µm

03	<b>Absolut (ISO 16889)</b>	Glasfasermaterial, nicht reinigbar	<b>H3PZ</b> <b>H6PZ</b> <b>H10PZ</b> <b>H20PZ</b>
----	----------------------------	------------------------------------	--

### Druckdifferenz

04	Max. zulässiger Differenzdruck des Filterelementes 330 bar [4786 psi], Filter <b>ohne</b> Bypassventil	<b>B00</b>
----	--	------------

### Bypassventil

05	<b>Ohne</b> Bypassventil	<b>0</b>
----	--------------------------	----------

### Dichtung

06	NBR-Dichtung	<b>M</b>
	FKM-Dichtung	<b>V</b>

### Bestellbeispiel:

**2.Z125 H10PZ-B00-0-M**

**Material-Nr.: R928051781**

Weitere Informationen über Rexroth Filterelemente finden Sie in Datenblatt 51420.

### Vorzugsprogramm Ersatzelemente

Filterelement Typ	Filtermaterial/Material-Nr.		
	H3PZ	H6PZ	H10PZ
2.Z025...B00-0-M	<b>R928051771</b>	<b>R928053299</b>	<b>R928051773</b>
2.Z075...B00-0-M	<b>R928051775</b>	<b>R928051776</b>	<b>R928051777</b>
2.Z125...B00-0-M	<b>R928051779</b>	<b>R928051780</b>	<b>R928051781</b>

## Bestellangaben Ersatzteile

### Mechanisch-optische Wartungsanzeige

01	02	03	04	05	06
<b>W</b>	<b>O</b>	<b>-</b>	<b>D01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

01	<b>Wartungsanzeige</b>	<b>W</b>
----	------------------------	----------

02	<b>Mechanisch-optische Anzeige</b>	<b>O</b>
----	------------------------------------	----------

### Version

03	Differenzdruck, modulare Bauart	<b>D01</b>
----	---------------------------------	------------

### Schaltdruck

04	5,0 bar [72.5 psi]	<b>5,0</b>
	8,0 bar [116.0 psi]	<b>8,0</b>

### Dichtung

05	NBR-Dichtung	<b>M</b>
	FKM-Dichtung	<b>V</b>

### Max. Betriebsdruck

06	Schaltdruck 5,0 bar [72.5 psi], 450 bar [6527 psi]	<b>450</b>
	Schaltdruck 8,0 bar [116.0 psi], 450 bar [6527 psi]	<b>450</b>

Material-Nr.	Beschreibung
<b>R928025313</b>	WO-D01-5,0-M-450
<b>R901066235</b>	WO-D01-5,0-V-450
<b>R928038785</b>	WO-D01-8,0-M-450
<b>R928038784</b>	WO-D01-8,0-V-450



## Bestellangaben Ersatzteile

### Dichtungssatz

01	02	03	04
<b>320PZ</b>		<b>- 2X</b>	<b>/</b>

01	<b>Baureihe</b>	<b>320PZ</b>
----	-----------------	--------------

### Nenngröße

02	NG06/025	<b>06/025</b>
	NG10/075-10/125	<b>10/075-10/125</b>

03	Geräteserie 20 ... 29 (20 ... 29: unveränderte Einbau- und Anschlussmaße)	<b>2X</b>
----	---	-----------

### Dichtung

04	NBR-Dichtung	<b>M</b>
	FKM-Dichtung	<b>V</b>

### Dichtungssatz

Material-Nr.	Beschreibung
<b>R928054066</b>	320PZ06/025-2X/M
<b>R928054067</b>	320PZ06/025-2X/V
<b>R928054068</b>	320PZ10/075-10/125-2X/M
<b>R928054069</b>	320PZ10/075-10/125-2X/V

## Montage, Inbetriebnahme, Wartung

### Montage

- ▶ Der max. Betriebsdruck der Anlage darf den max. zul. Betriebsdruck des Filters (siehe Typenschild) nicht überschreiten.
- ▶ Bei der Montage des Filters ist die Durchflussrichtung (Eintritt = Bohrung P / Dichtungsseite) und das erforderliche Ausbaumaß des Filterelements (siehe Kapitel „Abmessungen“) zu berücksichtigen.
- ▶ Mit der üblichen Einbaulage - Filtertopf horizontal - ist ein einfacher Filterelementwechsel sichergestellt. Die Einbaulage - Filtertopf nach oben - ist nicht zulässig.
- ▶ Die Wartungsanzeige muss gut sichtbar angeordnet sein.
- ▶ Schutzfolien an Filterein- und austritt entfernen.
- ▶ Der Anschluss der optionalen elektrischen Wartungsanzeige erfolgt über das elektronische Schaltelement mit 1 oder 2 Schaltpunkten, welches auf die mechanisch-optische Wartungsanzeige aufgesteckt und mit einem Sicherungsring gehalten wird.

### Inbetriebnahme

- ▶ Anlage in Betrieb nehmen.

#### Hinweis:

Eine Entlüftung am Filter ist nicht vorgesehen.

### Wartung

- ▶ Tritt bei Betriebstemperatur der rote Anzeigestift aus der mechanisch-optischen Wartungsanzeige heraus, und/oder wird der Schaltvorgang in dem elektronischen Schaltelement ausgelöst, ist das Filterelement verschmutzt und muss erneuert bzw. gereinigt werden.

- ▶ Die Material-Nummer des passenden Ersatzfilterelements wird auf dem Typenschild des Kompletfilters angegeben. Diese muss mit der Material-Nummer auf dem Filterelement übereinstimmen.
- ▶ Anlage außer Betrieb nehmen.
- ▶ Der Betriebsdruck ist anlagenseitig abzubauen.

#### Hinweis:

Eine Entlüftung am Filter ist nicht vorgesehen.

- ▶ Filtertopf abschrauben.
- ▶ Filterelement durch leichte Drehbewegung vom Aufnahmezapfen abziehen.
- ▶ Filterkomponenten ggf. reinigen.
- ▶ Dichtungen am Filtertopf auf Beschädigungen prüfen, falls notwendig, erneuern.  
Passende Dichtungssätze siehe Kapitel „Ersatzteile“
- ▶ Neues Filterelement durch leichte Drehbewegung auf den Aufnahmezapfen stecken.
- ▶ Der Filter ist in umgekehrter Reihenfolge zu montieren.  
**Bitte beachten:**  
Filtertopf bis auf Anschlag einschrauben, Filtertopf um 1/8 bis 1/2 Umdrehung wieder herausdrehen, damit der Filtertopf durch die Druckpulsation nicht festsitzt und bei Wartungsarbeiten leicht zu lösen ist.
- ▶ Die Drehmomentangaben (Kapitel Anziehdrehmomente) sind zu beachten.
- ▶ Anlage in Betrieb nehmen.

### WARNUNG!

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montage und Demontage nur bei druckloser Anlage!</li> <li>▶ Filter steht unter Druck!</li> <li>▶ Filtertopf nur in drucklosem Zustand entfernen!</li> <li>▶ Wartungsanzeige nicht wechseln, wenn Filter unter Druck steht!</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wird die Durchflussrichtung bei der Montage nicht berücksichtigt, wird das Filterelement zerstört. Partikel gelangen in die Anlage und beschädigen nachfolgende Komponenten.</li> </ul> |
|--|--|

#### Hinweise:

- ▶ Alle Arbeiten am Filter nur durch geschultes Fachpersonal.
- ▶ Funktion und Sicherheit sind nur bei Verwendung von original Bosch Rexroth Filterelementen und Ersatzteilen gewährleistet.
- ▶ Die Gewährleistung entfällt, wenn der Liefergegenstand durch den Besteller oder Dritte verändert, unsachgemäß montiert, installiert, gewartet, repariert, benutzt oder Umgebungsbedingungen ausgesetzt wird, die nicht unseren Montagebedingungen entsprechen.

## Anziehdrehmomente (Maßangaben in mm [in])

Baureihe	320PZR/PZL06/025	320PZR10/075	320PZR10/125
Filtertopf	Filtertopf bis auf Anschlag einschrauben, Filtertopf um 1/8 bis 1/2 Umdrehung wieder herausdrehen		
Mechanisch-optische Wartungsanzeige	Max. 50 Nm		
Würfelsteckerschraube Schaltelement EN-175301-803	M3 / 0,5 Nm		

## Richtlinien und Normung

### Einstufung nach Druckgeräterichtlinie

Die Blockanbaufilter für hydraulische Anwendungen nach 51468 sind druckhaltende Ausrüstungsteile gemäß Artikel 1, Absatz 2.1.4 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGRL). Aufgrund des Ausschlusses in Artikel 1, Absatz 3.6 der DGRL werden Hydraulikfilter jedoch aus der DGRL ausgenommen, wenn sie nicht höher als Kategorie I einge-

stuft werden (Leitlinie 1/19).

Für die Einstufung wurden die Fluide aus dem Kapitel „Verträglichkeit mit zugelassenen Druckflüssigkeiten“ betrachtet.

Sie erhalten keine CE Kennzeichnung.

### Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)

Die Blockanbaufilter nach 51468 sind keine Geräte oder Komponenten im Sinne der Richtlinie 94/9/EG und erhalten keine CE-Kennzeichnung. Mit der Zündgefahrenanalyse wurde nachgewiesen, dass diese Blockanbaufilter keine eigenen Zündquellen gem. DIN EN 13463-1:2009 aufweisen.

Bei den elektronischen Wartungsanzeigen mit einem Schaltpunkt:

WE-1SP-M12x1 **R928028409**

WE-1SP-EN175301-803 **R928036318**

handelt es sich nach DIN EN 60079-11:2012 um einfache

elektronische Betriebsmittel, die keine eigene Spannungsquelle besitzen. Diese einfachen, elektronischen Betriebsmittel dürfen nach DIN EN 60079-14:2012 in eigensicheren Stromkreisen (Ex ib) ohne Kennzeichnung und Zertifizierung in Anlagen eingesetzt werden.

Die Blockanbaufilter und die hier beschriebenen elektronischen Wartungsanzeigen können für folgende explosionsgefährdeten Bereiche verwendet werden:

	Zoneneignung	
Gas	1	2
Staub	21	22

### Komplettfilter mit mech/opt. Wartungsanzeige

Verwendung/Zuordnung			Gas 2G	Staub 2D
Zuordnung			Ex II 2G c IIC TX	Ex II 2D c IIC TX
Leitfähigkeit des Mediums	pS/m	min	300	
Staubablagerung		max	–	0,5 mm


### elektronisches Schaltelement im eigensicheren Stromkreis

Verwendung/Zuordnung			Gas 2G	Staub 2D
Zuordnung			Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb	Ex II 2D Ex ib IIIC T100°C Db
zul. eigensichere Stromkreise			Ex ib IIC, Ex ic IIC	Ex ib IIIC
Technische Daten			Werte nur für eigensicheren Stromkreis	
Schaltspannung	Ui	max	150 V AC/DC	
Schaltstrom	li	max	1,0 A	
Schaltleistung	Pi	max	1,3 W T4 T <sub>max</sub> 40 °C	750 mW T <sub>max</sub> 40 °C
		max	1,0 W T4 T <sub>max</sub> 80 °C	550 mW T <sub>max</sub> 100 °C
Oberflächentemperatur <sup>1)</sup>		max	–	100 °C
innere Kapazität		Ci	vernachlässigbar	
innere Induktivität		Li	vernachlässigbar	
Staubablagerung		max	–	0,5 mm

<sup>1)</sup> Die Temperatur richtet sich nach der Temperatur des Mediums im Filter und darf den hier angegebenen Wert nicht überschreiten.

## Richtlinien und Normung

Schaltungsvorschlag nach DIN EN 60079-14

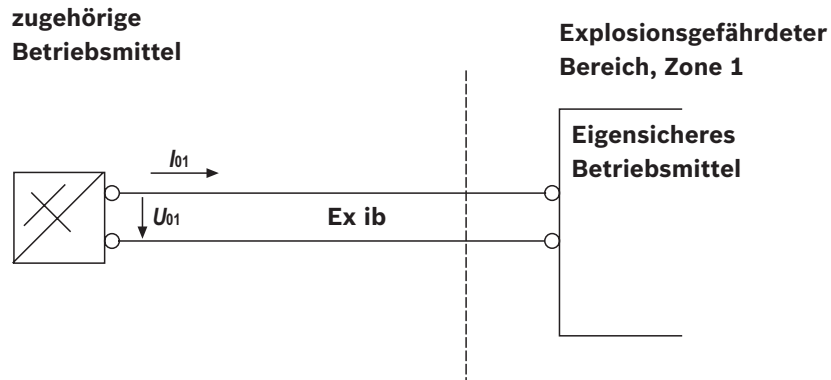

### ⚠️ WARNUNG!

- ▶ Explosionsgefahr durch hohe Temperatur!  
Die Temperatur richtet sich nach der Temperatur des Mediums im Hydraulikkreislauf und darf den hier angegebenen Wert nicht überschreiten. Es sind Maßnahmen zu treffen, dass im explosionsgefährdeten Bereich die max. zulässige Zündtemperatur nicht überschritten wird.
- ▶ Bei Verwendung der Blockanbaufilter nach 51468 in

- explosionsgefährdeten Bereichen ist auf ausreichenden Potentialausgleich zu achten. Der Filter ist vorzugsweise über die Befestigungsschrauben zu erden. Es hierbei zu beachten, dass Lackierungen und oxydische Schutzschichten elektrisch nicht leitfähig sind.
- ▶ Bei Filterelementwechsel ist das Verpackungsmaterial außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches vom Ersatzelement zu entfernen

### 👉 Hinweise:

- ▶ Wartung nur durch Fachpersonal, Unterweisung durch den Betreiber gem. RICHTLINIE 1999/92/EG Anhang II, Abschnitt 1.1
- ▶ Funktions- und Sicherheitsgewährleistung besteht nur bei Original Rexroth-Ersatzteilen

Bosch Rexroth AG  
Werk Ketsch  
Hardtwaldstraße 43  
68775 Ketsch, Germany  
Telefon +49 (0) 62 02 / 6 03-0  
filter-support@boschrexroth.de  
www.boschrexroth.de

© Alle Rechte bei Bosch Rexroth AG, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.