




特點

1. 消音器本身含有螺牙，所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。
2. 上部為曲孔性聚乙烯，下半部為實心的聚乙烯塑膠。
3. 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中，在這過程中噪音會被降低。
4. 耐化學性，防生鏽與腐蝕。

表示符號




表示方法

SVT	-	03	2	N
系列		配管口徑	孔徑	牙
		01 PT1/8"	2 20 μ	空 PT
		02 PT1/4"	7 70 μ	N NPT
		03 PT3/8"		
		04 PT1/2"		
		06 PT3/4"		
		08 PT1"		

規格

系列	SVT012	SVT022	SVT032	SVT042	SVT062	SVT082
	SVT017	SVT027	SVT037	SVT047	SVT067	SVT087
使用流體	空氣					
配管口徑	PT1/8"	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~9kgf/cm ²)					
使用溫度範圍	0°C~60°C					
材質	本體	聚乙烯				
	濾材	聚乙烯				

※消音器外型顏色辨識：20 μ 為藍色，70 μ 為黑色

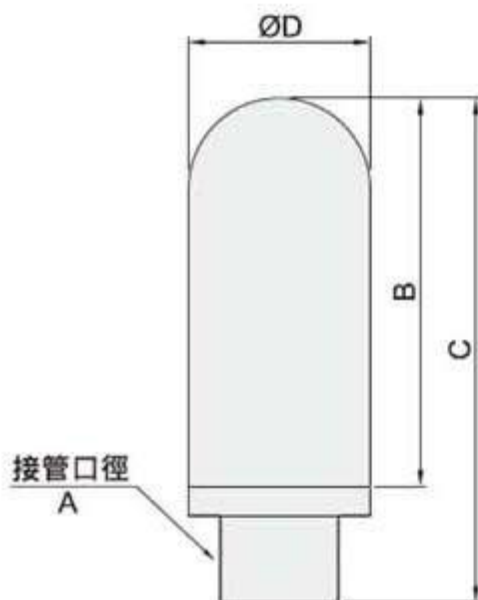

外型尺寸表

系列	A配管口徑	B	C	D	系列	A配管口徑	B	C	D
SVT012	PT1/8"	27.3	37.3	15.6	SVT042	PT1/2"	62.5	78.7	25
SVT017					SVT047				
SVT022	PT1/4"	30.5	43.9	19	SVT062	PT3/4"	108.4	132.8	37.8
SVT027					SVT067				
SVT032	PT3/8"	53	69	25	SVT082	PT1"	107	139	50
SVT037					SVT087				