

盖板

符合 DIN 24340 A型和J4型,
ISO 4401 规定的 结构模式,
阀孔塞和阀孔塞螺丝

RC 48042/10.05
替代对象：01.03

1/20

HSA 类型

通径 4 到 35
组件系列 3X 和 4X
最大工作压力 315 bar

目录


内容	页码
HSA 盖板的 类型代码说明	2
组件和相关结构类型	3 和 4
结构类型：	
- 结构类型 04A 和 04J	5
- 结构类型 05G	5
- 结构类型 06A	6 至 8
- 结构类型 10B	9 和 10
- 结构类型 10D 和 10E	10
- 结构类型 10F, 10G 和 10H	11
- 结构类型 16B 和 16G	12
- 结构类型 20D 和 20E	13
- 结构类型 22B	14
- 结构类型 30D 和 30E	15
- 结构类型 32B	16
- 结构类型 35B	16
用于盖板的密封套件 (NBR)	17
有关类型名称的补充详细信息	17
阀孔塞	18
阀孔塞螺丝	18 和 19

特点

- 可用于多安装面阀板, vario 板及控制板上保留油路安装面用的盖板
- 互联和冲洗功能
- 升压和测量功能
- 带阀的终端板
- 最大工作压力
 - 不带阀： 315 bar
 - 带阀： 最大 315 bar
(取决于所装配的阀)
- 所示重量包括集成或安装的阀

有关可提供的备件的信息, 请访问：
www.boschrexroth.com/spc

HSA... 盖板类型代码说明 (针对不带阀的类型)



- | | | | | | |
|----------|----------|--|--|---|------|
| 1 | | 1 通径 | = 04, 05, 06, 10, 16, 20, 22, 30, 32, 35 | } | 结构类型 |
| | 2 | 2 结构模式 | = 结构形式 A, B, D, E, F, G, H, J | | |
| | 3 | 3 功能类型的序列号, 001 ... 999 (由工厂确定) | | | |
| | 4 | 4 密封件类型: NBR 密封件
FKM 密封件
(其它密封件备询) | = M
= V | | |
| | | ⚠ 注意!
请务必遵守密封圈与所用液压油的兼容性! | | | |
| | 5 | 5 连接类型: 无外部连接
符合 DIN 3852 第 1 部分规定的连接
带符合 DIN ISO 228 规定的螺纹
(惠氏螺纹) | = 00
= 01 | | |
| | 6 | 6 * 明文形式的更多详细信息 | | | |

- 有关产品样本中未提供的油路和类型, 请向我们咨询!
 - 连接螺纹始终闭合耐压密闭。
 - 供货范围中包括固定螺丝 (内六角螺钉 DIN 912-10.9), 它们随相关组件列出

订货示例

不带阀的盖板 (第 6 页):

材料编号	类型名称
R900316232	HSA 06 A001-3X/M00

材料编号包括已做好安装准备的盖板。

带阀的盖板 (第 8 页):

材料编号	类型名称
R900558067	HSA 06 A054-3X/ S 050 M00

材料编号包括已做好安装准备的盖板, 该盖板带有 DBDS 6 K1X/50 类型的溢流阀, 材料编号 **R900423727**。

组件和相关结构类型

组件名称	产品样本编号	结构类型	组件名称	产品样本编号	结构类型
.WE 4 .1X/...	23160	04A	4WEH 10 ..4X/...	24751	10B
HED 8 OH1X/...	50060	04J	H-4WEH 10 ..4X/...		
F 5 P3-3X/...	27761	05G	4WH 10 ..4X/...		
SV 6 PB.-6X/...	21460	06A	H-4WH 10 ..4X/...		
SL 6 PB.-6X/...			4WRGE 10 ...-1X/...	29070	
M-.SED 6 .1X/350...	22049		4WRTE 10 ...-4X/...	29083	
M-.SEW 6 .3X/420...	22058		4WRDE 10 ...-5X/...	29093	
.WM.6 .5X/...	22280		4WRZ 10 ..-7X/...	29115	
.W. 6 .5X/...	22282		3DRE.10 P5X/...	29185	
.WMR.6 .-5X/...	22284		4WS.2E.10-5X/...	29583	
.WE 6 .6X/...	23178		SV 10 P.-4X/...	21468	10D
.WE 6 .-6X/...	23183		SL 10 P.-4X/...		
DZ 6 DP.-5X/...	26076		DZ 10 DP.-4X/...	26099	
DA 6 V.-4X/...	26404	DZ 10 -.-5X/...	26391		
DR 6 DP.-5X/...	26564	DR 10 DP.-4X/...	26580		
2FRM 6 ...-3X/...	28163	DR 10 -.-5X/...	26892		
4WRA 6 ..-2X/...	29055	DR 10 -.-4X/...	26893		
4WRE 6 ..-2X/...	29061	FD 12 PA2X/...	27551		
4WRS 6 ..-3X/...	29067	FD 16 PA2X/...			
DBE.6 ..-1X/...	29158	DRG 10 -1X/...	29145		
DBEP 6 .06-1X/...	29164	DRE 10 -5X/...	29176		
DBET .-5X/...	29165	DREM 10 -5X/...			
DBEMT .-5X/...		DB 10 ..-5X/...	25802	10E	
DBETR - 2X/...	29168	DBW 10 ..-5X/...			
DRE 6 ..-1X/...	29175	DB 10 ..-4X/...W65	25818		
3DREP 6 .2X/...	29184	DB3U 10 ..5X/...	25826		
2FRE 6 .-2X/...	29188	DBG 10 -1X/...	29139		
4WS2EM 6 -2X/...	29564	DBE.10-5X/...	29160		
M-.SED 10 .1X/350...	22045	DBEM.10-5X/...			
M-.SEW 10 .1X/420...	22075	4WS2E.10 -4X/...	29586	10F	
.WM.10 .3X/...	22331	4WSE2E.10 -4X/...			
.WE 10 .-3X/...	23183	3DS2EH 10 -2X/...	29646		
5-.WE 10 .3X/...	23351	3DSE2EH 10 -2X/...			
4WRA.10 ..-2X/...	29055	2FRM 10 -3X/...	28389	10G	
4WRE 10 ..-2X/...	29061	2FRH 10 -3X/...			
.WE 10 .3X...	23327	2FRW 10 -3X/...			
			2FRE 10 -4X/...	29190	10H
			DBC 10 -.-5X/...	25802	
			DBC 30 -.-5X/...		
			DBC3U 10 ..5X/...	25826	
			DBC3U 30 ..5X/...		
			DZC 30 -.-5X/...	26391	
			DAC 30 -.-5X/...	26411	
			DRC 30 -.-5X/...	26892	
			DBGC 30 -1X/...	29139	
			DRECH 30 -4X/...	29178	

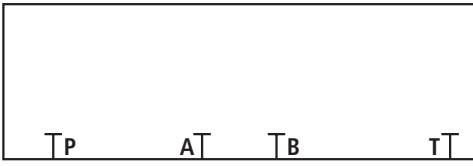
组件和相关结构类型

组件名称	产品样本编号	结构类型	
H-4WMM 16 ..7X/...	22371	16B	
4WEH 16 ..6X/...	24751		
H-4WEH 16 ..6X/...			
4WH 16 ..6X/...			
H-4WH 16 ..6X/...			
4WRGE 16 ...-1X/...			29070
4WRTE 16 ...-4X/...	29083		
4WRDE 16 ...-5X/...	29093		
4WRDU 16 ...-5X/...			
4WRH 16 ...-7X/...	29115		
4WRZ 16 ...-7X/...			
3DRE 16 P 4X/...	29185		
3DREM 16 P 4X/...			
4WS2E.16 -2X/...	29591		
4WSE2E.16 -2X/...			
4WSE3EE 16 -1X/...	29595		
2FRM 16 -3X/...	28389	16G	
2FRH 16 -3X/...			
2FRW 16 - 3X/...			
2FRE 16 -4X/...	29190		
SV 20 P..-4X/...	21468	20D	
SL 20 P..-4X/...			
DZ 20 -.-5X/...	26391		
DR 20 -.-5X/...	26892		
DR 20 -.-4X/...	26893		
FD 25 PA2X/...	27551		
DRG 20 -1X/...	29145		
DRE 20 -5X/...	29176		
DREM 20 -5X/...			
DB 20 ..-5X/...	25802		20E
DBW 20 ..-5X/...			
DB 20 ..-4X/...W65	25818		
DB3U 20 ..5X/...	25826		
DBG 20 -1X/...	29139		
DBE.20-5X/...	29160		
DBEM.20-5X/...			

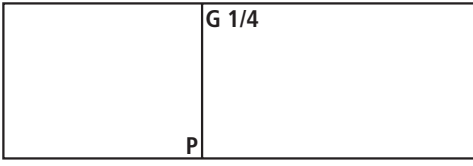
组件名称	产品样本编号	结构类型
H-4WMM 22 ..7X/...	22371	22B
4WEH 22 ..7X/...	24751	
H-4WEH 22 ..7X/...		
4WH 22 ..7X/...		
H-4WH 22 ..7X/...		
H-4WEH 25 ..6X/...		
H-4WH 25 ..6X/...		
4WRGE 25 ...-1X/...		
4WRTE 25 ...-4X/...	29083	
4WRDE 25 ...-5X/...	29093	
4WRDU 25 ...-5X/...		
4WRH 25 ...-7X/...	29115	
4WRZ 25 ...-7X/...		
4WSE3EE 25 -2X/...	29595	
SV 30 P..-4X/...	21468	30D
SL 30 P..-4X/...		
DZ 30 -.-5X/...	26391	
DR 30 -.-5X/...	26892	
FD 32 PA2X/...	27551	
DRG 30 -1X/...	29145	
DRE..30 -4X/...	29178	30E
DB 30 ..-5X/...	25802	
DBW 30 ..-5X/...		
DB3U 30 ..5X/...	25826	
DBG 30 -1X/...	29139	
DBE.30 -3X/...	29142	
DBEM.30 -3X/...		
4WEH 32 ..6X/...	24751	32B
H-4WEH 32 ..6X/...		
4WH 32 ..6X/...		
H-4WH 32 ..6X/...		
4WRTE 32 ...-4X/...	29083	
4WRDE 32 ...-5X/...	29093	
4WRDU 32 ...-5X/...		
4WRH 32 ...-7X/...	29115	
4WRZ 32 ...-7X/...		
4WSE3EE 32 -4X/...	29595	
4WRDE 35 ...-5X/...	29093	35B
4WRDU 35 ...-5X/...		

注意：
列于一个结构类型下的所有组件具有相同的结构模式。

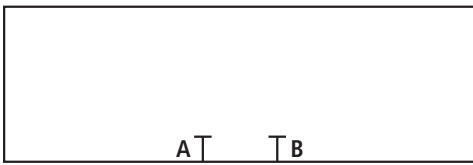
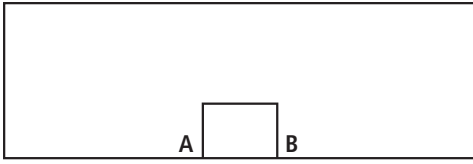
用于 04A 结构类型的盖板 (例如 : .WE4 .1X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
带 R 形环板的盖板	HSA 04 A001-1X/M00		54 x 36 x 31	R900265353
	R900535366		0.5 kg	4 个 M5 x 40

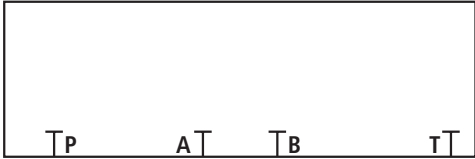
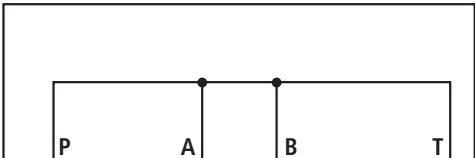
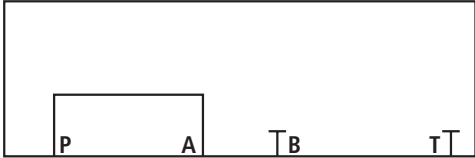
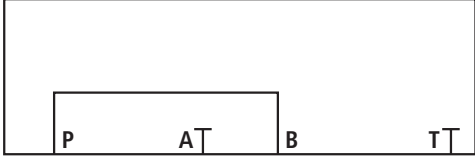
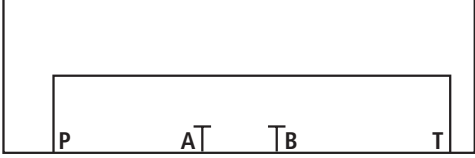
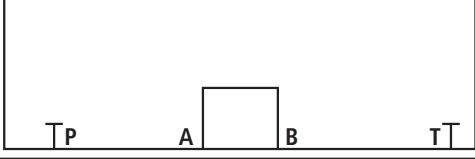
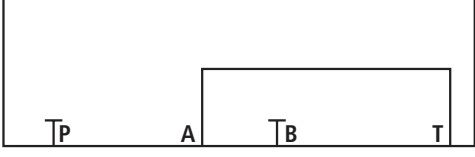
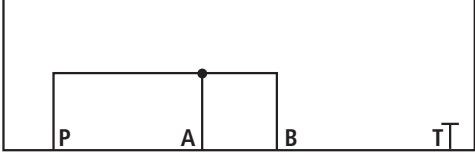
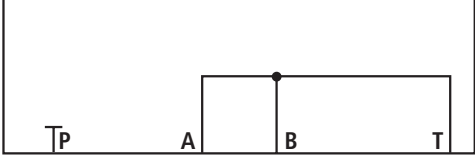
用于结构类型 04J 的盖板 (例如 : HED 8 OH1X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 04 J021-3X/M01		40 x 40 x 23	R900259654
	R900548703		0.3 kg	2 个 M5 x 30
		G 1/4		

用于结构类型 05G 的盖板 (例如 : F5 P3-3X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 05 G001-3X/M00		60 x 60 x 21	R900267876
	R900907655		0.5 kg	4 个 M5 x 30
盖板	HSA 05 G006-3X/M00		60 x 60 x 21	R900267877
	R900907654		0.5 kg	4 个 M5 x 30

用于结构类型 06A 的盖板 (例如: 4WE 6.6X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
带 R 形环 板的 盖板	HSA 06 A001-3X/M00		65 x 45 x 21	R900261207
	R900316232		0.5 kg	4 个 M5 x 30
盖板	HSA 06 A005-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092295
	R901092289		0.6 kg	4 个 M5 x 40 在通道 P, A, B 和 T 中使用 螺纹 M8 x 1
盖板	HSA 06 A009-4X/M00		65 x 44 x 31	R901091844
	R901091838		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A024-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092275
	R901092273		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A012-4X/M00		65 x 44 x 31	R901091849
	R901091847		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A006-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092280
	R901092277		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A011-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092343
	R901092342		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A004-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092295
	R901092293		0.6 kg	4 个 M5 x 40
盖板	HSA 06 A016-4X/M00		65 x 44 x 31	R901092288
	R901092286		0.6 kg	4 个 M5 x 40

用于结构类型 06A 的盖板 (例如: 4WE 6.6X/...)

组件名称	类型名称		符号	板长 x 宽 x 高		产品样本	
	材料编号			重量	固定螺丝	更多信息	
				油口大小			
盖板	HSA 06 A021-4X/M00 R901092303			65 x 44 x 31 0.6 kg G 1/2	R901092318 4 个 M5 x 40		
盖板	HSA 06 A010-3X/M00 R900407515			65 x 44 x 21 0.4 kg	R900261213 4 个 M5 x 30		
盖板	HSA 06 A007-3X/M00 R900327927			65 x 45 x 17 0.4 kg	R900261210 4 个 M5 x 16		
带 R 形环 板的盖板	HSA 06 A025-3X/M01 R900579810			65 x 44 x 42 0.8 kg G 3/8	R900264995 4 个 M5 x 50		

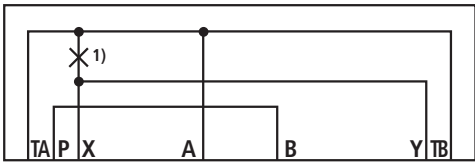
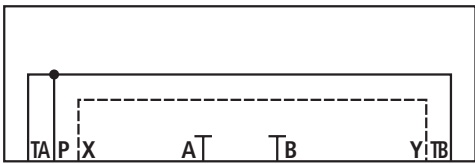
用于结构类型 06A 的盖板 (例如: 4WE 6.6X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口 大小		详细信息
盖板	类型示例: HSA 06 A064-3X/ ¹⁵ ¹⁶ S 200 M00 R900915985		120 x 44 x 51 2.2 kg	R900266511 4 个 M5 x 60
装配在盖板上的阀: • 直动式溢流阀	DBD ¹⁵ ¹⁶ S 6 K1X/ S 200			RE 25402
• 包括在供货范围之内! — 遵循第 17 页上的完整阀类型名称。				
盖板	类型示例: HSA 06 A054-3X/ ¹⁵ ¹⁶ S 050 M00 R900558067		120 x 44 x 51 2.2 kg	R900263979 4 个 M5 x 60
装配在盖板上的阀: • 直动式溢流阀	DBD ¹⁵ ¹⁶ S 6 K1X/ S 50			RE 25402
• 包括在供货范围之内! — 遵循第 17 页上的完整阀类型名称。				
盖板	类型示例: HSA 06 A071-3X/ ²³ ²⁴ G24 N9 K4M00 R900916001		120 x 44 x 100 2.2 kg	R900263638 4 个 M5 x 100
装配在盖板上的阀: • 提动式三位二通方向阀	M-3SED 6 CK1X/350C ²³ ²⁴ G24 N9 K4			RE 22049
• 包括在供货范围之内! — 遵循第 17 页上的完整阀类型名称。				
盖板	类型示例: HSA 06 A031-3X/AS1C -BS1C ²³ ²⁴ G24 N9 K4M00 R900979164		120 x 44 x 70 3.4 kg	R900243856 4 个 M5 x 80
装配在盖板上的阀: • 提动式三位二通方向阀	KS DER 1CA/HC ²³ ²⁴ G24 N9 K4			RE 18136-03
• 包括在供货范围之内! — 遵循第 17 页上的完整阀类型名称。				

用于结构类型 10B 的盖板 (例如: 4WEH 10 ..4X/...)

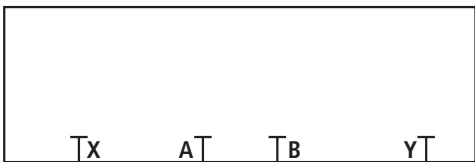
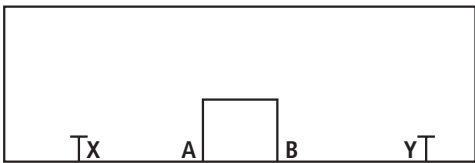
组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
带 R 形环板的盖板	HSA 10 B001-3X/M00		90 x 70 x 21	R900261221
	R900302150		1.0 kg	4 个 M6 x 30
盖板	HSA 10 B005-3X/M00		90 x 70 x 41	R900269227
	R900915851		1.9 kg	4 个 M6 x 50 在通道 P, A, B, TA 和 TB 中使用螺纹 M10 x 1
带 R 形环板的盖板	HSA 10 B015-3X/M00		90 x 70 x 31	R900261227
	R900367014		1.4 kg	4 个 M6 x 40
带 R 形环板的盖板	HSA 10 B013-3X/M00		90 x 70 x 31	R900261226
	R900502633		1.4 kg	4 个 M6 x 40
盖板	HSA 10 B012-3X/M00		90 x 70 x 41	R900261225
	R900502632		1.9 kg	4 个 M6 x 50
盖板	HSA 10 B010-3X/M00		90 x 70 x 51	R900261224
	R900497359		2.3 kg	4 个 M6 x 60
带 R 形环板的盖板	HSA 10 B028-3X/M01		90 x 70 x 30	R900261427
	R900586693		1.4 kg G 1/4	4 个 M6 x 40
带 R 形环板的盖板	HSA 10 B022-3X/M01		90 x 70 x 32	R900264339
	R900576302		1.4 kg G 1/2	4 个 M6 x 30

用于结构类型 10B 的盖板 (例如 : 4WEH 10 ..4X/...)

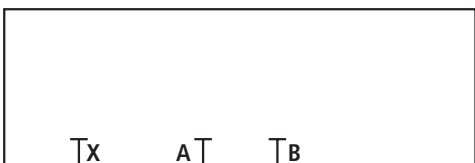
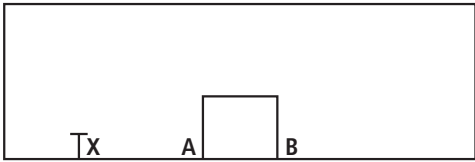
组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 10 B018-3X/M00 R900550520		100 x 70 x 50 2.5 kg	R900259810 4 个 M6 x 60
盖板	HSA 10 B019-3X/M00 R900903210		90 x 70 x 41 2.0 kg	R900267089 4 个 M6 x 50

1) 如有必要, 可通过拆卸双阀孔塞来建立油路。

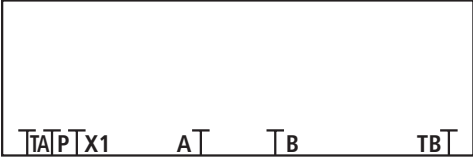
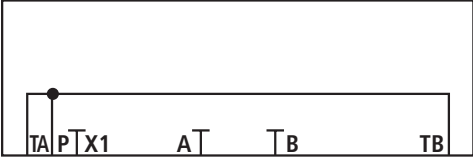
用于结构类型 10D 的盖板 (例如 : SL 10 P ..-4X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 10 D001-3X/M00 R900906197		70 x 90 x 26 1.2 kg	R900267619 4 个 M10 x 40
盖板	HSA 10 D006-3X/M00 R900906231		70 x 90 x 26 1.2 kg	R900267620 4 个 M10 x 40

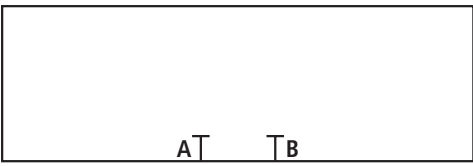
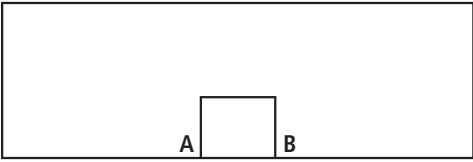
用于结构类型 10E 的盖板 (例如 : DB 10..-5X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 10 E001-3X/M00 R900551001		92 x 78 x 30 1.5 kg	R900259799 4 个 M12 x 50
盖板	HSA 10 E006-3X/M00 R900907077		92 x 78 x 30 1.5 kg	R900267800 4 个 M12 x 50


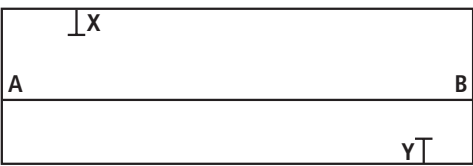
用于结构类型 10F 的盖板 (例如: 4WS2E.10-4X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
带 R 形环板的盖板	HSA 10 F001-3X/M00		90 x 70 x 21	R900265956
	R900564956		1.0 kg	4 个 M6 x 30
盖板	HSA 10 F003-3X/M00		90 x 70 x 41	R900261235
	R900308492		2.0 kg	4 个 M6 x 50

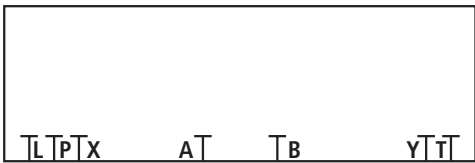
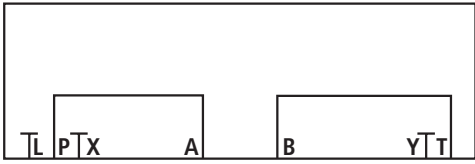
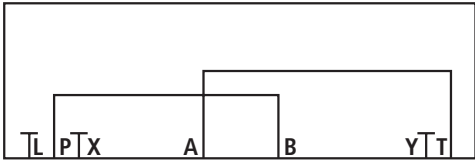
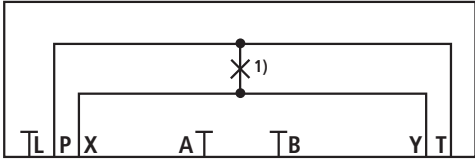
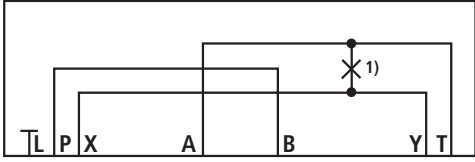
用于结构类型 10G 的盖板 (例如: 2FRM 10 -3X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 10 G001-3X/M00		100 x 100 x 20	R900267951
	R900302588		1.5 kg	4 个 M8 x 30
盖板	HSA 10 G006-3X/M00		100 x 100 x 30	R900267952
	R900907967		2.0 kg	4 个 M8 x 40

用于结构类型 10H 的盖板 (例如: DBC 10 --5X/...)

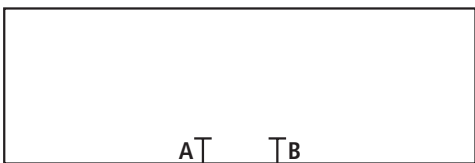
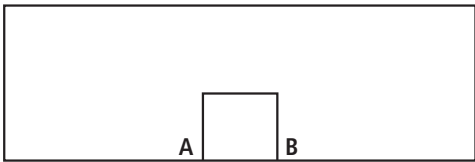
组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 10 H001-3X/M00		80 x 65 x 29	R900265991
	R900545468		1.5 kg	4 个 M8 x 40
盖板	HSA 10 H006-3X/M00		80 x 65 x 29	R900265992
	R900545469		1.4 kg	4 个 M8 x 40

用于结构类型 16B 的盖板 (例如: 4WEH 16 ..6X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 16 B001-3X/M00 R900381272		140 x 91 x 20 1.9 kg	R900261228 2 个 M6 x 30 4 个 M10 x 35
盖板	HSA 16 B010-3X/M00 R900502635		140 x 91 x 84 7.8 kg	R900261231 2 个 M6 x 100 4 个 M10 x 100
盖板	HSA 16 B007-3X/M00 R900502634		140 x 91 x 40 3.7 kg	R900261229 2 个 M6 x 50 4 个 M10 x 55
盖板	HSA 16 B017-4X/M00 R900904217		140 x 91 x 55 5.1 kg	R900267221 2 个 M6 x 70 4 个 M10 x 70
盖板	HSA 16 B018-4X/M00 R900904224		140 x 91 x 55 5.1 kg	R900267220 2 个 M6 x 70 4 个 M10 x 70

¹⁾ 如有必要, 可通过拆卸双阀孔塞来建立油路。

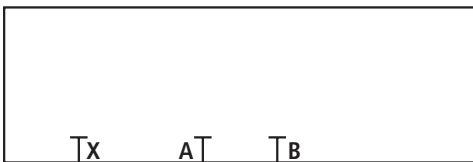
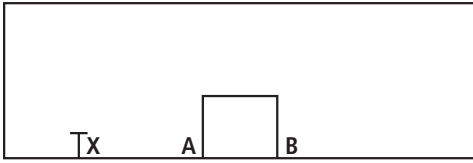
用于结构类型 16G 的盖板 (例如: 2FRM 16 -3X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 16 G001-3X/M00 R900908048		122 x 124 x 26 2.8 kg	R900267960 4 个 M10 x 40
盖板	HSA 16 G006-3X/M00 R900908044		122 x 124 x 36 4.0 kg	R900267961 4 个 M10 x 50


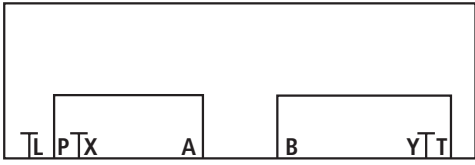
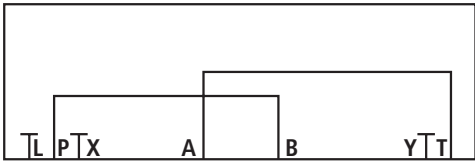
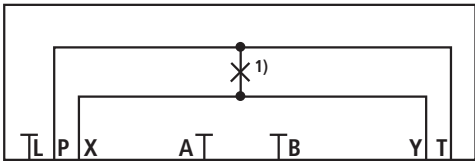
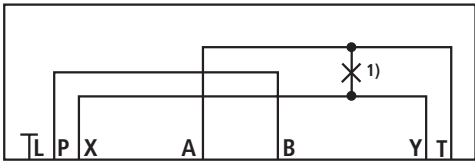
用于结构类型 20D 的盖板 (例如 : SL 20 P ..-4X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 20 D001-3X/M00 R900906130		100 x 100 x 26 1.9 kg	R900267602 4 个 M10 x 40
盖板	HSA 20 D006-3X/M00 R900906134		100 x 100 x 36 2.6 kg	R900267603 4 个 M10 x 50

用于结构类型 20E 的盖板 (例如 : DB 20 ..-5X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 20 E001-3X/M00 R900907078		120 x 100 x 26 2.2 kg	R900267801 4 个 M16 x 50
盖板	HSA 20 E006-3X/M00 R900907072		120 x 100 x 36 3.0 kg	R900267802 4 个 M16 x 60

用于结构类型 22B 的盖板 (例如: 4WEH 22 ..-7X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 22 B001-3X/M00 R900327259		160 x 117 x 20 2.7 kg	R900261232 6 个 M12 x 40
盖板	HSA 22 B010-3X/M00 R900327260		160 x 117 x 62 8.4 kg	R900261234 6 个 M12 x 80
盖板	HSA 22 B007-3X/M00 R900502757		160 x 117 x 40 5.4 kg	R900261233 6 个 M12 x 60
盖板	HSA 22 B017-4X/M00 R900904989		160 x 117 x 62 8.4 kg	R900267398 6 个 M12 x 80
盖板	HSA 22 B018-4X/M00 R900904988		160 x 117 x 62 8.4 kg	R900267399 6 个 M12 x 80

¹⁾ 如有必要, 可通过拆卸双阀孔塞来建立油路。

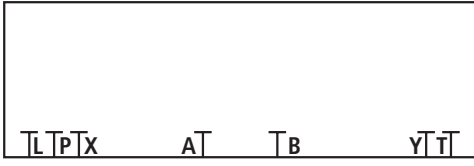
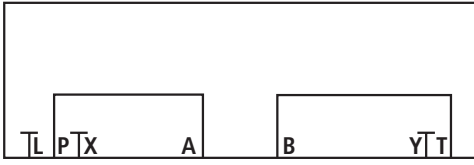
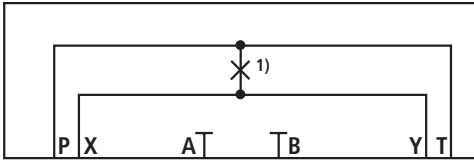
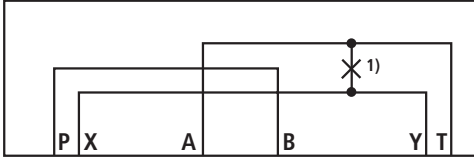
用于结构类型 30D 的盖板 (例如 : SL 30 P ..-4X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 30 D001-3X/M00 R900906234		120 x 120 x 26 2.7 kg	R900267621 6 个 M10 x 40
盖板	HSA 30 D006-3X/M00 R900906235		120 x 120 x 47 4.8 kg	R900267622 6 个 M10 x 60

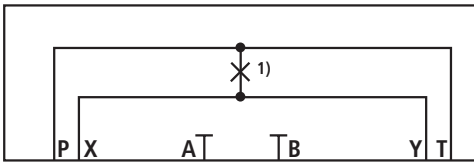
用于结构类型 30E 的盖板 (例如 : DB30 ..-5X7...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
		油口大小		更多信息
盖板	HSA 30 E001-3X/M00 R900907071		150 x 115 x 26 3.2 kg	R900267803 4 个 M18 x 50
盖板	HSA 30 E006-3X/M00 R900907079		150 x 115 x 46 5.7 kg	R900267804 4 个 M18 x 70

用于结构类型 32B 的盖板 (例如 : 4WEH 32 ..6X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
盖板	HSA 32 B001-3X/M00 R900564380		230 x 197 x 50 16.5 kg	R900261448 6 个 M20 x 80
盖板	HSA 32 B010-3X/M00 R900566192		230 x 197 x 100 33 kg	R900261447 6 个 M20 x 130
盖板	HSA 32 B017-3X/M00 R900550595		261 x 197 x 60 22.5 kg	R900259800 6 个 M20 x 90
盖板	HSA 32 B018-4X/M00 R900901069		261 x 197 x 60 22.5 kg	R900266693 6 个 M20 x 90

用于结构类型 35B 的盖板 (例如 : 4WRDE.35 ..-5X/...)

组件名称	类型名称	符号	板长 x 宽 x 高	产品样本
	材料编号		重量	固定螺丝
盖板	HSA 35 B017-3X/M00 R900907619		261 x 197 x 60 22.5 kg	R900267939 6 个 M20 x 90

¹⁾ 如有必要, 可通过拆卸双阀孔塞来建立油路。

用于盖板的密封套件 (NBR 密封件)

结构类型	密封套件	材料编号
04A	HSA 04 A...-1X/M	R900853054
04J	HSA 04 J...-3X/M	R900853066
05G	HSA 05 G...-3X/M	R900853071
06A	HSZ 06 A...-3X/M	R900313192
10B	HSZ 10 B...-3X/M	R900313194
10D	HSA 10 D...-3X/M	R900853072
10E	HSA 10 E...-3X/M	R900853073
10F	HSA 10 F...-3X/M	R900843113
10G	HSA 10 G...-1X/M	R900853087
	HSA 10 G...-3X/M	R900853069

结构类型	密封套件	材料编号
10H	HSA 10 H...-3X/M	R900853070
16B	HSZ 16 B...-3X/M	R900853074
16G	HSA 16 G...-3X/M	R900853075
20D	HSA 20 D...-3X/M	R900853076
20E	HSA 20 E...-3X/M	R900853078
22B	HSZ 22 B...-3X/M	R900853079
30D	HSA 30 D...-3X/M	R900853080
30E	HSA 30 E...-3X/M	R900853081
32B	HSZ 32 B...-3X/M	R900853082
35B	HSA 35 B...-3X/M	R900853083

有关类型名称的补充详细信息

14

密封件类型：

NBR 密封件

= 无代码

FKM 密封件

= V

(其它密封件备询)

⚠ 注意！

请务必遵守密封圈与所用液压油的兼容性！

15

DBD..6.. 类型溢流阀上的
调节元件：

六角平头螺丝和保护帽

= S

旋钮

= H

可锁定旋钮

= A

16

DBD..6.. 类型溢流阀
的压力设置：

最高 25 bar

= 25 (025)

最高 50 bar

= 50 (050)

⚠ 小心！

最高 100 bar

= 100

() 内代码为完整代码！

最高 200 bar

= 200

最高 315 bar

= 315

23

方向阀的线圈电压：

24 V 直流

= G24

96 V 直流

= G96

205 V 直流

= G205

24

方向阀上的手动操控：

不带手动操控

= 无代码

带隐式手动超驰

= N9

电气连接类型

单个连接；带符合 DIN EN 175301-803 和 ISO 4400 规定的插头组件；不带电缆插座

= K4

阀孔塞

符合产品样本 RE 20380 的 M-SR . KE..-1X/ 类型

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
8	R900542329	X	--
10	R900542330	X	--
15	R900542331	X	--
20	R900542332	X	--
25	R900542333	X	--
30	R900542334	X	--

阀孔塞螺丝

符合产品样本 RE 25402 的 DBD. . K1X/... 类型

断开P-T间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
4	R900542686	X	--
6	R900305874	X	--
10	R900305875	X	--
20	R900305876	X	--
30	R900305877	X	--

接通P-T间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
4	R900542684	X	--
6	R900320590	X	--
10	R900320591	X	--
20	R900320592	X	--
30	R900320593	X	--

符合产品样本 RE 25731 的 DB 6 K.-4X/... 类型

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
6	R900315988	X	--
6	R900315995	--	X

接通A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
6	R900315989	X	--
6	R900315996	--	X

符合产品样本 RE 25731 的 DB 10 K.-4X/... 类型

符合产品样本 RE 26850 的 DR 10 K.-3X/... 类型

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
10	R900329716	X	--
10	R900329718	--	X

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
10	R900329717	X	--
10	R900329719	--	X

阀孔塞螺丝

符合产品样本 RE 25818 的 **DB 20 K.-1X/Y** 类型

符合产品样本 RE 26893 的 **DR 20 K.-1X/...** 类型

符合产品样本 RE 64642 的 **MHDB. 22 ...1X/...** 类型

断开A-B间油路, 断开X-Y间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
20	R900309110	X	--

对于阀 DB 20 K.-1X/.XY 的安装孔, 还需要使用一个塞螺丝, 该螺丝具有置于 B 和 X 之间的密封件。

接通A-B间油路, 断开X-Y间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
20	R900324884	X	--
20	R900324885	--	X

符合产品样本 RE 27226 的 **FG . C.-2X/...** 类型

符合产品样本 RE 27226 的 **FK . C.-2X/...** 类型

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
16	R900315493	X	--
25	R900315436	X	--
32	R900318628	X	--

符合产品样本 RE 28155 的 **2FRM 6 K2-1X/...** 类型

断开A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
6	R900852992	X	--

接通A-B间油路			
通径	材料编号	密封件类型	
		NBR	FKM
6	R900024744	X	--

注意事项

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
Fax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© 该文件以及其中的数据，技术规格和其它信息均为博世公司的专有财产。未经同意，禁止复制或供第三方使用。
所提供的数据仅用于产品描述，并不包含任何形式明示或暗示的保证，包括产品对任何特定用途的适用性的保证。用户必须自己作出判断和验证。应注意，我们的产品也会出现自然磨损和老化现象。