


内部构造和部件清单

SAB1A

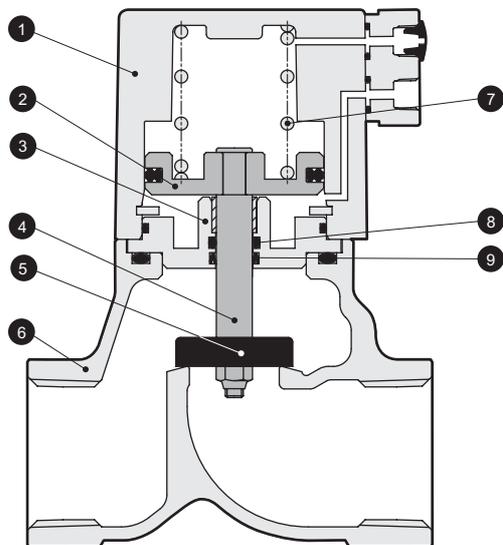


编号	部件名称	材 质	
1	气缸盖	ADC12	铝压铸件
2	活塞	A2017	铝
3	适配器	C3604(SUS304)	黄铜(不锈钢)
4	活塞杆	SUS304	不锈钢
5	主阀芯	NBR(FKM, EPDM) SUS304	丁腈橡胶(氟橡胶、乙烯丙烯橡胶) 不锈钢
6	阀体	CAC40(SCS13)	青铜铸件(不锈钢铸件)
7	弹簧	SWP	琴钢丝
8	O形圈	NBR(FKM, EPDM)	丁腈橡胶(氟橡胶、乙烯丙烯橡胶)
9	MY型密封件	NBR(FKM, EPDM)	丁腈橡胶(氟橡胶、乙烯丙烯橡胶)

()内是选择项。

65F、80F的阀体材质是FC25(铸铁)，主阀体材质是FKM。

外型尺寸图


SAB A - 8A ~ 50A(Rc螺纹旋入类型)

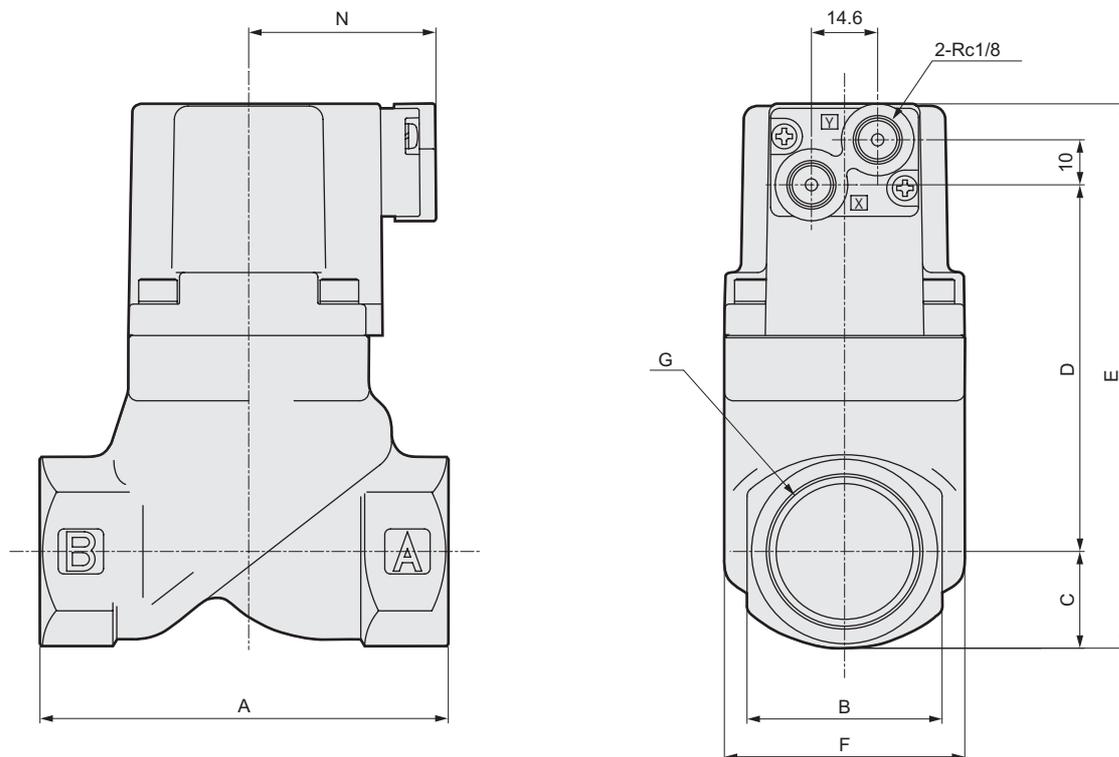

型号	A	B	C	D	E	F	G	N
SAB A-8A	50	24	12	41.5	71.5	32	Rc1/4	37
SAB A-10A							Rc3/8	
SAB A-15A	71	28	14.5	61.5	94	43	Rc1/2	38
SAB A-20A	80	35	17.5	71	106.5	43	Rc3/4	38
SAB A-25A	90	43	21	81.5	120.5	53	Rc1	41.5
SAB A-32A	125	55	27.5	109.5	155	63	Rc1 1/4	46
SAB A-40A	140	61	30.5	130.5	179	77	Rc1 1/2	53
SAB A-50A	160	76	38	164	220	95	Rc2	61

外形尺寸图

SAB A - 32F ~ 80F (法兰类型)

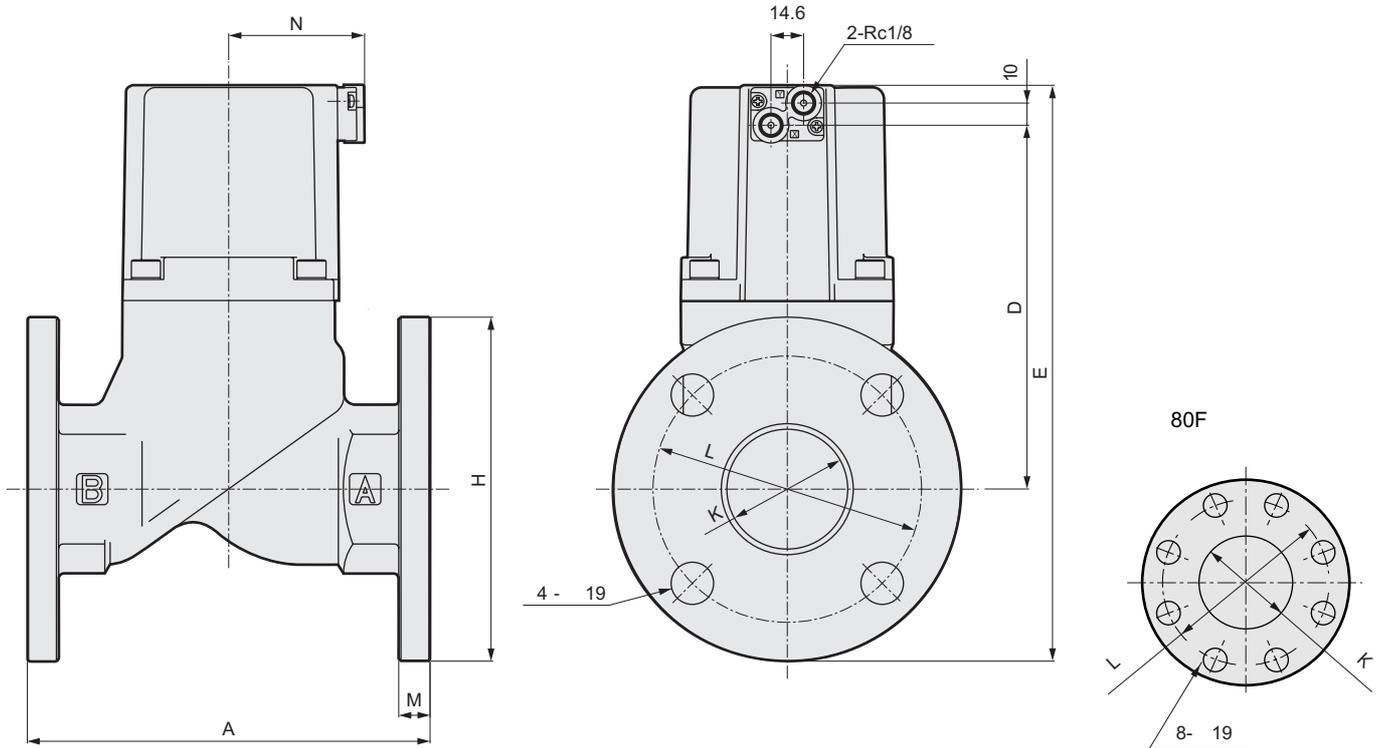


型号	A	D	E	H	K	L	M	N
SAB A-32F	170	109.5	195	135	36	100	12	46
SAB A-40F	180	130.5	218.5	140	42	105	12	53
SAB A-50F	180	164	259.5	155	54	120	14	61
SAB A-65F	210	199	347.5	175	68	140	16	101
SAB A-80F	240	214	367.5	185	82	150	16	111

选择项外形尺寸图


安装板

SAB A - 8A·10A - [B]

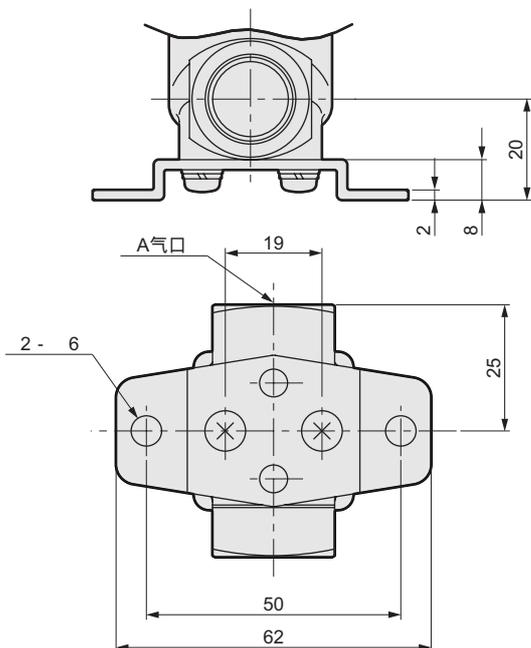

安装板

SAB A - 15A ~ 32A - [B]

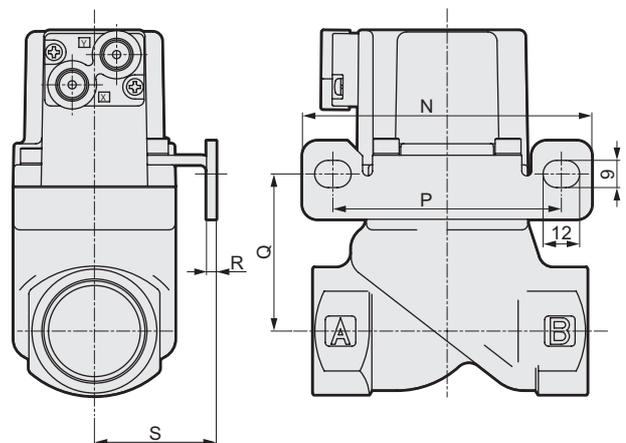

型号	N	P	Q	R	S
SAB A-15A	90	70	39	2.3	30
SAB A-20A	90	70	48.5	2.3	30
SAB A-25A	95	75	52	3.2	40
SAB A-32A	105	85	66.5	3.2	45

注1: 没有安装板固定时, 请利用阀体的安装螺纹。
(螺纹尺寸M4深度8)