


开关安装位置尺寸图

MRL2-GL-※ (开关:T2^H/v,T3^H/v)

GL

WL

● $\phi 6$ 的情况下 ● $\phi 10$ 的情况下 ● $\phi 16\sim\phi 32$ 的情况下

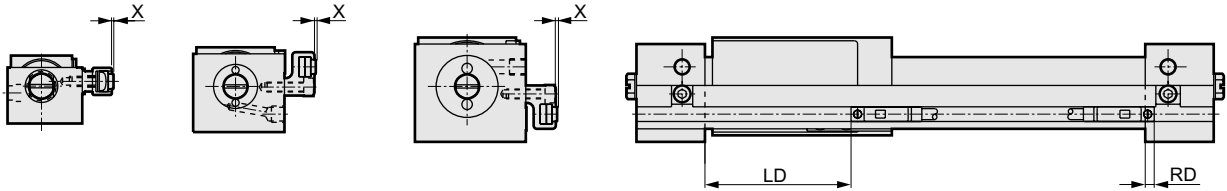


符号 缸径 (mm)	RD	LD	X
6	2.5	27	0.5
10	2.5	27	0.5
16	2	42.5	0.5
20	1.5	62	0.5
25	1.5	58	0.5
32	1.5	60	0.5

MRL2-GL-※ (开关:T2※Y/T3※/)

GL

WL

● $\phi 6$ 的情况下 ● $\phi 10$ 的情况下 ● $\phi 16\sim\phi 32$ 的情况下

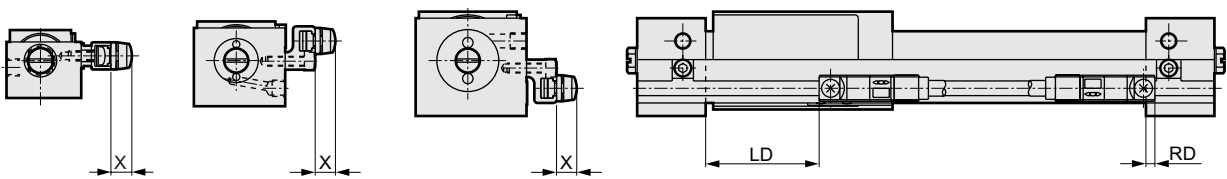

符号 缸径 (mm)	RD	LD	X
6	3.5	26	α 10)
10	3.5	26	α 10)
16	3	41.5	α 10)
20	2.5	61	α 10)
25	2.5	57	α 10)
32	2.5	65	α 10)

注1:()内的数字表示带预防维护输出时的情况;