


特色

- * 中型，30mm電磁閥，流量大
- * 外部手動，可固定，操作方便
- * 鋁本體經特殊材料處理，品質嚴格管制，產品壽命長
- * 線圈螺帽參考 P7-4
- * 防爆線圈，請參照 P7-8

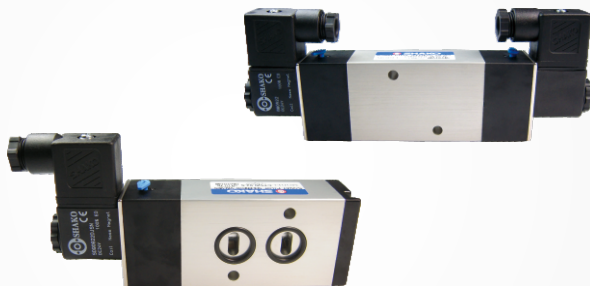


訂購代號


CY520	- 02	N	- S	2	LED	E1
蘭姆閥系列	配管尺寸	配管口螺牙	電控代號	電壓代號	指示燈	線圈
五口二位	02 1/4"	空白 G N NPT R Rc	S 單電控 D 雙電控	1 110VAC 2 220VAC 9 24VDC	空白(無)	空白 DIN F 出線 E1 防爆22mm寬 E2 防爆30mm寬 E3 防爆CSA標準

尺寸圖

CY520-02-S

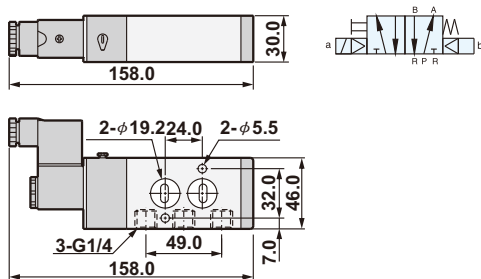

CY520-02-D

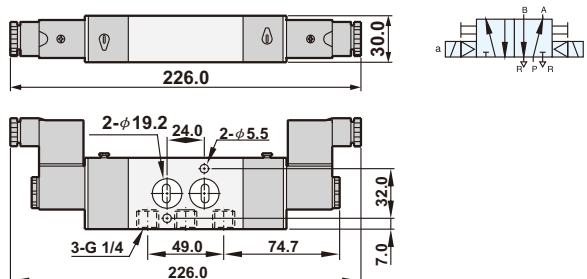

* 防爆線圈E1~E3詳細規格請參閱目錄P7-8頁 ▲

規格表

機型	CY520-02-S	CY520-02-D
配管尺寸	1/4"	
本體材質	鋁合金	
使用流體	壓縮空氣	
有效截面積	35mm ²	
作動方式	內部引導	
工作壓力範圍	1.5~8 kgf/cm ²	
最大耐壓	9.9 kgf/cm ²	
環境溫度	-10℃ ~ 60℃	
負載循環	100% ED	
線圈接線型式	DIN (標準)	
防水等級	IP65 (DIN 40 050)	
絕緣等級	F	
電壓差允許度	±10%	
標準電壓	220VAC, 110VAC, 24VDC 其它電壓為選購	
淨重	305g	390g

流量表

