

## GA系列分氣塊、專用聯接支架




GA

### 產品特性

- 1、安裝在G系列調壓閥（調壓過濾器）與G系列給油器之間，對氣流進行分支，一路進入給油器進行給油潤滑，另一路(二路)直接進入使用設備。
- 2、多種支架與調壓閥、給油器聯接，可供選擇的支架有：T型、L型、U型。

### 內部結構

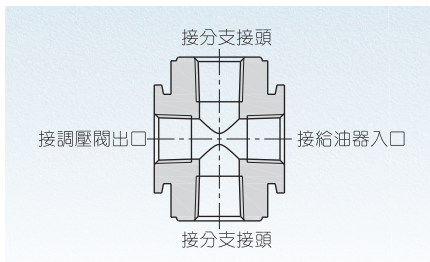

### 規格

型號	GA200-06	GA200-08	GA300-08	GA300-10	GA400-10	GA400-15	GA600-20	GA600-25
工作介質	空氣							
接管口徑 ①	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
通口數	四通							
使用壓力範圍	0~0.9MPa(0~130psi)							
最大耐壓力	1.5MPa(215psi)							
使用溫度範圍	-20~70°C							

① 接管牙型有NPT、G牙可供選擇。

### 成品訂購碼

#### GA200 08 G

系列代號	牙型代碼	接管口徑
GA200: 200系列分氣塊	空白: PT牙	GA200 06: 1/8"
GA300: 300系列分氣塊	T: NPT牙	GA200 08: 1/4"
GA400: 400系列分氣塊	G: G牙	GA300 08: 1/4"
GA600: 600系列分氣塊		GA300 10: 3/8"
		GA400 10: 3/8"
		GA400 15: 1/2"
		GA600 20: 3/4"
		GA600 25: 1"

備注：與G系列三聯件合并使用時，需另加配安裝支架，具體訂購方式參考P150頁。

### 外部規格

型號符號	A	B	C	P
GA200 06	28.5	36	30	PT1/8
GA200 08	28.5	36	30	PT1/4
GA300 08	35	44	38	PT1/4
GA300 10	35	44	38	PT3/8
GA400 10	42	52	52	PT3/8
GA400 15	42	52	52	PT1/2
GA600 20	60	76	68	PT3/4
GA600 25	60	76	68	PT1

## 聯接附件——支架

### 支架代碼及選配表

支架名稱	訂購代碼	外觀	適用產品規格		
T型支架	GA200T-P1		GV200	GZ200	GA200
	GA300T-P1		GV300	GZ300	GA300
	GA400T-P1		GV400	GZ400	GA400
	GA600T-P1		-	-	GA600
L型支架	GA200L-P1		GV200	GZ200	GA200
	GA300L-P1		GV300	GZ300	GA300
	GA400L-P1		GV300	GZ400	GA400
	GA600L-P1		-	-	GA600
U型支架	GA200U-P1		GV200	GZ200	GA200
	GA300U-P1		GV300	GZ300	GA300
	GA400U-P1		GV400	GZ400	GA400
	GA600U-P1		-	-	GA600

### 支架應用示例

