


符号/特点



1. 体积小，适用于迷你型真空发生器及中型多级真空发生器。
2. 采用 PP, PE 材料，重量轻。




标准规格

型号 (订购码)	UFL06	UFL10
使用流体	空气、氮气	
使用压力范围	kPa -100 ~ 0	
内部容积	cm ³ 4	20
过滤精度	μm 20	
环境及流体温度	°C 0 ~ 80	
接管口径	Ø4 (配管内径)	G3/8

外形尺寸 (mm)

• UFL06

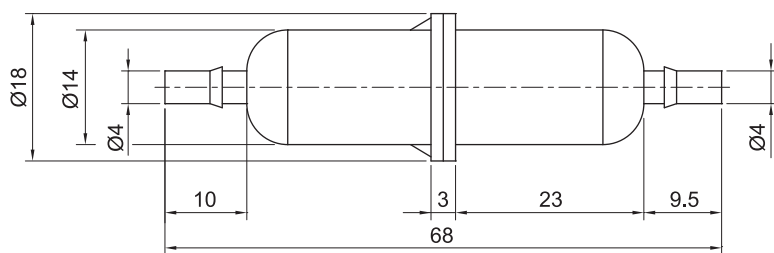

• UFL10

