


外部尺寸圖

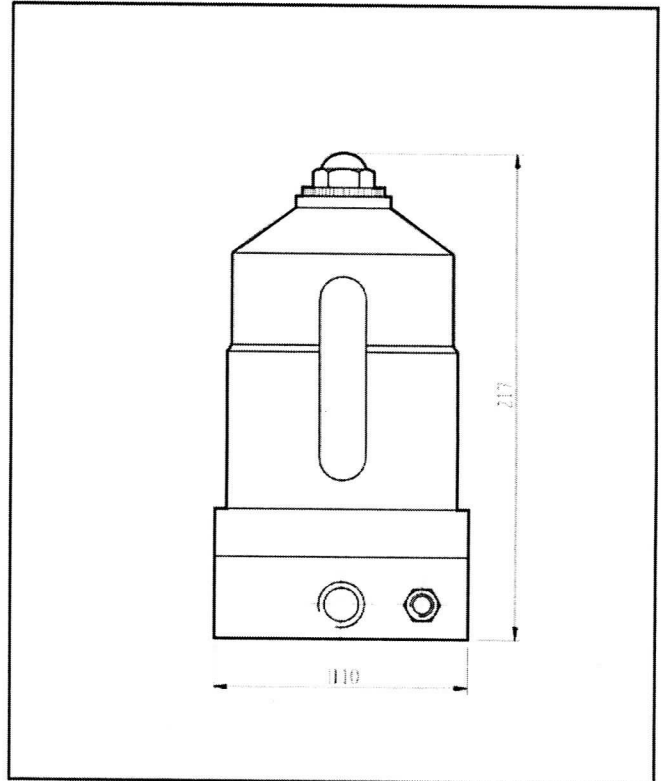

規範

項目	型式	KVA-16
排水量		16cc/min
連續排水		可
污染排放		手排
故障排除		手動
空氣壓力		3~10kg/cm ²
入口徑		1/2"PT
出水口徑		1/4"PT
重量		1.8kg
使用溫度		2~70C
最小適用空氣量		150L/min, 約1HP空壓機

原理

- 自動排水器乃利用空壓系統本身壓力，將冷凝水與污垢推擠遠離空壓機械設備，這些雜質水份輸入積存在自動排水器下方，再定量自動排放，可確保空壓系統的潔淨。
- 自動排水器的特殊設計結構，能有效的排除油污水份，不致使閥體及零件受損，其底部裝設一手動閥，遇有較大顆粒污垢或銹渣時，可輕易打開手動閥，迅速排放，兼具手動排水功能。

使用範例

