


■ 訂購方式

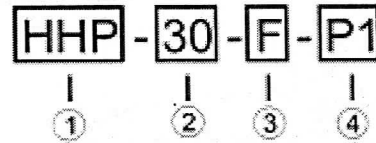

①	系 列	HHP...中壓可變量輪葉幫浦 HYS...高壓可變量輪葉幫浦
②	吐出量	30-64 L / min 參考規格表
③	安裝方式	F...法蘭型, L...腳座型
④	調整壓力範圍	HHP: P1...15-70kg/cm <sup>2</sup> , P2...30-140kg/cm <sup>2</sup> HYS: P1...3-190kg/cm <sup>2</sup> , P2...30-210kg/cm <sup>2</sup>

■ 規格表(尺寸請洽本公司)

型 式	最高使用壓力 kg/cm <sup>2</sup>	吐出量 L / min.	配 管 尺 寸			回 轉 速 度 r.p.m	
			出 口	入 口	回 油	最 低	最 高
HHP-30	140	30	1/2	3/4	1/4	780	1820
HHP-40	140	40	1/2	3/4	1/4	780	1820
HYS-15	210	26	1/2	3/4	3/8	780	1820
HYS-38	210	64	1	1-1/4	3/8	780	1820